



Forest LC

Poêle étanche **A+**

	LC-80	LC-65
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,8	0,5 - 1,4
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 172	70 - 127
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 7,5	4,1 - 5,4
Rendement moyen (%)	91	93
Puissance nominale (kw)	2,3 - 8	2,3 - 6,5
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006-0,011	0,011-0,012
L x H x P (mm)	515 x 1050 x 560	
Capacité de réservoir (Kg)	17	
Poids (kg)	120	

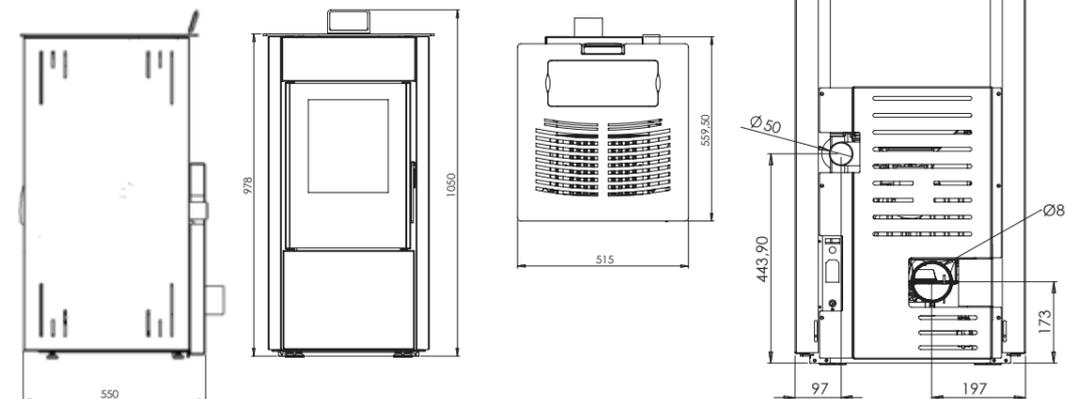


• Thermo-laquage bordeaux, inox brossé ou noir.



Pierre Ollaire LC

Version 80 Version 65

Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,8	0,5 - 1,4
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 172	70 - 127
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 7,5	4,1 - 5,4
Rendement moyen (%)	91	93
Puissance nominale (kw)	2,3 - 8	2,3 - 6,5
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006-0,011	0,011-0,012
L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	
Capacité de réservoir (Kg)	17	
Poids	Ollaire : 108 Kg	

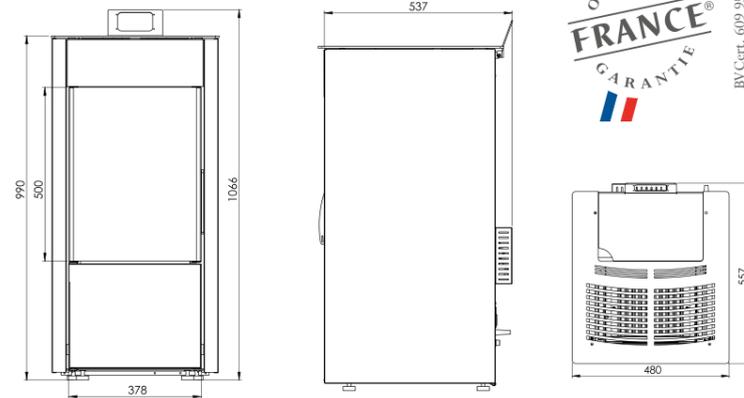


Poêle étanche **A+**

Pierre Ollaire BV

BV-80 BV-65

Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,8	0,5 - 1,4
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 172	70 - 127
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 7,5	4,1 - 5,4
Rendement moyen (%)	91	93
Puissance nominale (kw)	2,3 - 8	2,3 - 6,5
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006-0,011	0,011-0,012
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	
Capacité de réservoir (Kg)	15	
Poids	Ollaire : 134 Kg	

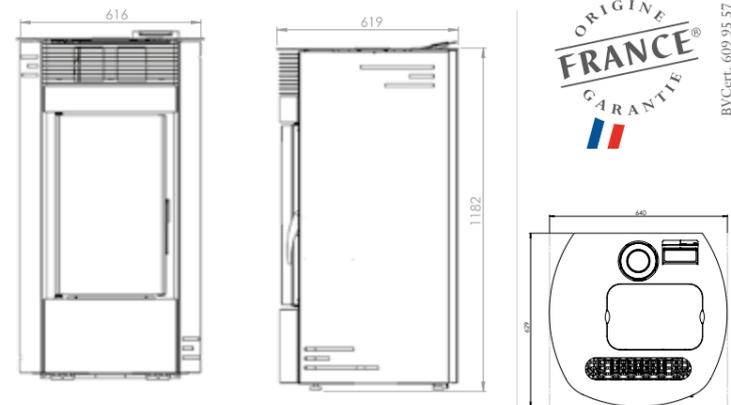

Poêle étanche **A+**

PIERRE Ollaire





LC

BV

Pierre Chalvraïne LC

Version 80 Version 65

 Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,8	0,5 - 1,4
 Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
 Température des fumées (C°)	70 - 172	70 - 127
 Volume de fumée (g/s)	4,1 - 7,5	4,1 - 5,4
 Rendement moyen (%)	91	93
 Puissance nominale (kw)	2,3 - 8	2,3 - 6,5
 Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006-0,011	0,011-0,012
 L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	
 Capacité de réservoir (Kg)	17	
 Poids	Chalvaire : 76 Kg	


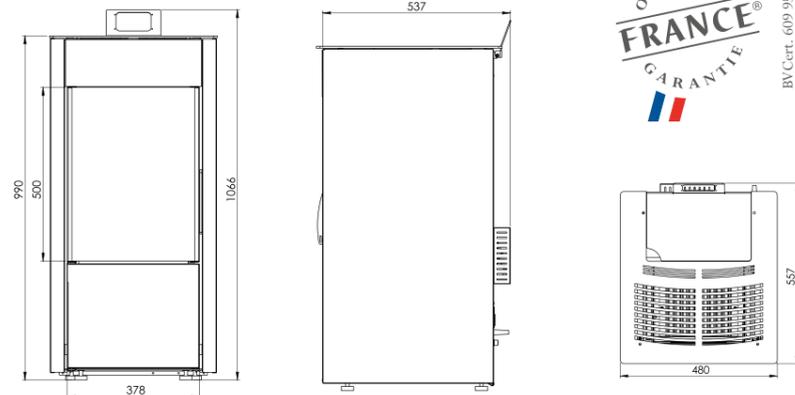


Poêle étanche **A+**

Pierre Chalvraïne BV

BV-80 BV-65

 Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,8	0,5 - 1,4
 Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
 Température des fumées (C°)	70 - 172	70 - 127
 Volume de fumée (g/s)	4,1 - 7,5	4,1 - 5,4
 Rendement moyen (%)	91	93
 Puissance nominale (kw)	2,3 - 8	2,3 - 6,5
 Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006-0,011	0,011-0,012
 L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	
 Capacité de réservoir (Kg)	15	
 Poids	Chalvaire : 93 Kg	

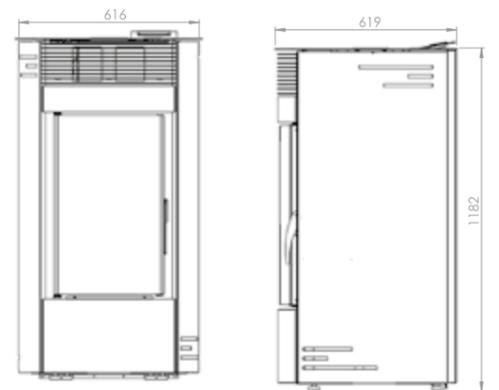

Poêle étanche **A+**

PIERRE Chalvraïne



LC

BV

Pierre Granit LC

Version 80




Version 65

 Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,8	0,5 - 1,4
 Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
 Température des fumées (C°)	70 - 172	70 - 127
 Volume de fumée (g/s)	4,1 - 7,5	4,1 - 5,4
 Rendement moyen (%)	91	93
 Puissance nominale (kw)	2,3 - 8	2,3 - 6,5
 Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006-0,011	0,011-0,012
 L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	
 Capacité de réservoir (Kg)	17	
 Poids	Granit : 92 Kg	



BV Cert. 609 95 57

Poêle étanche **A+**

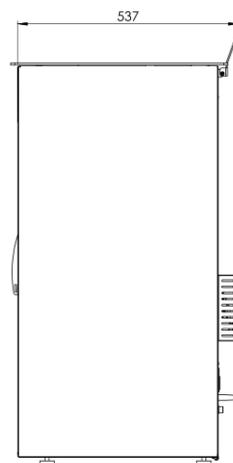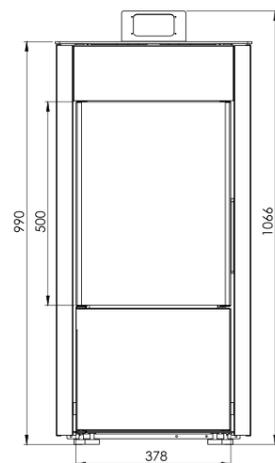

PIERRE Granit

