



FOREST BV

Pierre
Chalvraine



Pierre Chalvraine



Pierre Ollaire



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc



Retrouvez toutes les informations sur ce poêle
et visualisez le en 3D sur notre site Orchel.fr
en scannant ce QR code

FOREST BV Chalvraine

Poêle étanche




7

Produit
conforme à la
Norme NF
51000

	BV-65	BV-80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006 - 0,011	0,011 - 0,012
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (kg)	250	250
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

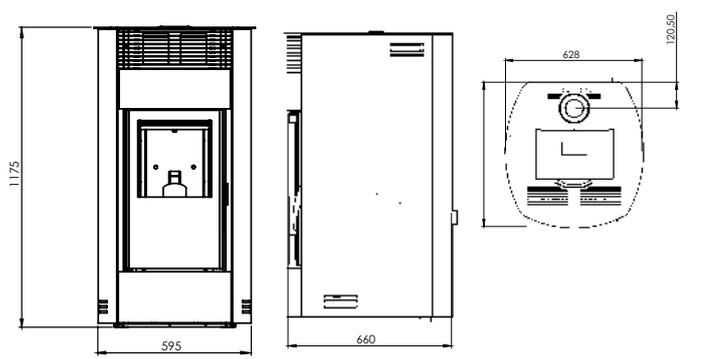

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



Retrouvez toutes les informations sur ce poêle et visualisez le en 3D sur notre site Orchel.fr en scannant ce QR code



FOREST BV

Pierre
Ollaire



Pierre Ollaire



Pierre Chalvraie



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc



Retrouvez toutes les informations sur ce poêle
et visualisez le en 3D sur notre site Orchel.fr
en scannant ce QR code

FOREST BV Ollaire

Poêle étanche


7 Produit
approuvé par
l'AFNOR
pour la vente



	BV-65 A++	BV-80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,006 - 0,011	0,011 - 0,012
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (kg)	294	294
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

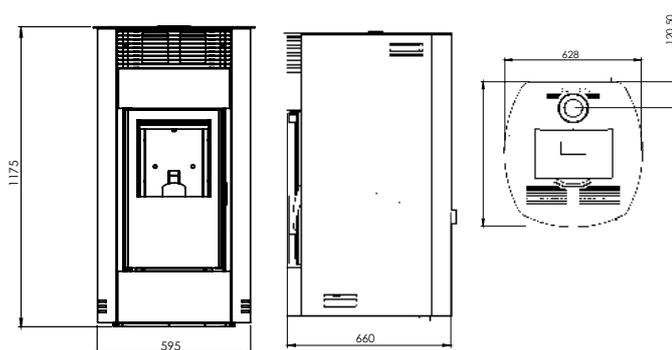

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



Retrouvez toutes les informations sur ce poêle et visualisez le en 3D sur notre site Orchel.fr en scannant ce QR code



FOREST BV

Acier



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc



Pierre Ollaire



Pierre Chalvrairie



Retrouvez toutes les informations sur ce poêle
et visualisez le en 3D sur notre site Orchel.fr
en scannant ce QR code

FOREST BV Acier

Poêle étanche




7

Produit
conforme à la
Norme NF
EN 14785

	BV-65 A++	BV-80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (kg)	145	145
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

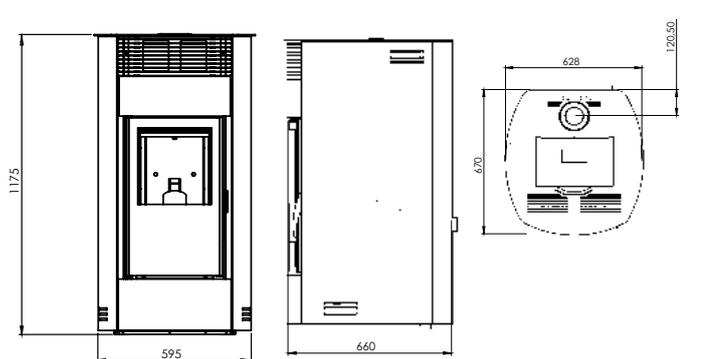

OPTIONS

- Anti-coupage d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



Retrouvez toutes les informations sur ce poêle et visualisez le en 3D sur notre site Orchel.fr en scannant ce QR code