



# FOREST R



Thermolaqué blanc



Thermolaqué noir



Autres couleurs  
RAL sur demande



Retrouvez toutes les informations sur ce poêle  
et visualisez le en 3D sur notre site [Orchel.fr](http://Orchel.fr)  
en scannant ce QR code

# FOREST R

## Poêle étanche


**7** Produit  
conforme à  
la norme  
EN14785



	R-65	R-80
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
<b>CO</b> Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
<b>NOx</b> Emission NOx	75 - 95	95 - 118
L x H x P (mm)	558 x 1180 x 600	558 x 1180 x 600
Capacité de réservoir (Kg)	28	28
Poids (kg)	130	130
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

### AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

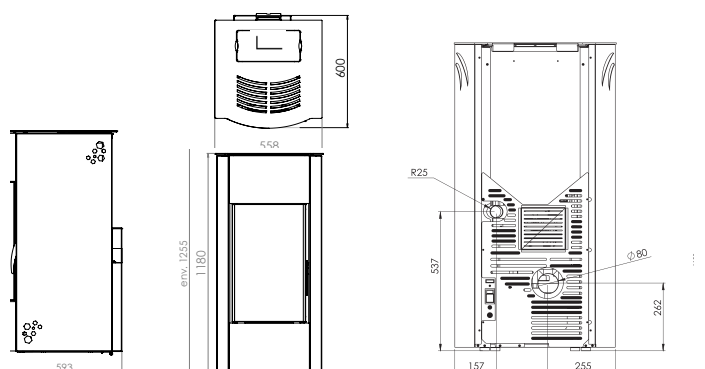

### OPTIONS

- Anti-coupage d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



Retrouvez toutes les informations sur ce poêle et visualisez le en 3D sur notre site [Orchel.fr](http://Orchel.fr) en scannant ce QR code