



Appareils de chauffage

*ENERGIES ALTERNATIVES
BIOMASSES*

POÊLES À GRANULÉS

Fabrication FRANÇAISE*

Réseau de distribution proche de vous

Une démarche transparente par la certification du Bureau Veritas est nécessaire pour l'obtention du Label Origine France garantie. Nos poêles sont également testés et certifiés étanches par le CSTB, et par le laboratoire AFNOR pour la sécurité et les performances. Nous avons aussi la mention Éco Design 2022 pour les émissions de poussières et la performance.



- 1 - L'entreprise constitue un dossier (informations sur les produits concernés et leur processus de production).
- 2 - Le dossier est évalué par l'organisme certificateur.
- 3 - Si le résultat de l'étude est positif, la certification est décernée.
- 4 - Dans un délai de 6 mois, un audit de vérification permet de valider les informations communiquées.
- 5 - Sur présentation de la revue technique, la décision de certification est confirmée.
- 6 - Un audit annuel est prévu afin de s'assurer du maintien de la conformité.

Liste des distributeurs en page 94.



BYCert 609 95 57



* Gamme Forest - Flam'in

ÉCOLOGIE

L'intérêt de l'utilisation du bois et des granulés

INDÉPENDANCE

Qui se chauffe au bois se rend indépendant des sources énergétiques traditionnelles et l'approvisionnement en bois est toujours assuré.

DÉFENSE DE L'ÉCOSYSTÈME

Chauffer au bois signifie chauffer en suivant le cycle naturel du CO_2 (Dioxyde de Carbone). Durant la combustion le bois libère dans l'atmosphère une quantité de CO_2 égale à celle que développerait un arbre après l'abattage, en phase de décomposition ; cette quantité est équivalente à celle absorbée par un arbuste en croissance. C'est la raison pour laquelle l'utilisation de l'énergie obtenue à partir du bois doit être considérée comme neutre du point de vue des émissions de CO_2 et ne contribue absolument pas à l'augmentation de l'effet de serre ; au contraire, pour chaque Kw/h de combustible remplacé par le bois on évite des quantités considérables d'émissions de CO_2 .

ÉCONOMIES

L'utilisation de poêles à bois et granulés réduit les coûts tout en augmentant le rendement calorifique.

ORCHEL, en parcourant la philosophie de sauvegarde de l'environnement, patrimoine de tous, a investi depuis déjà de nombreuses années, dans la production des appareils pour le chauffage à bois et à pellets et offre aujourd'hui une vaste gamme de produits ultra performants énergétiquement et écologiquement pour chaque appareil.

INNOVATION R & D* au cœur de notre métier

Les poêles ORCHEL sont distribués par des professionnels rigoureux, tous détenteurs de la qualification QUALIBOIS avec une grande expérience dans l'installation, l'entretien et le dépannage des appareils de chauffage au bois. Ils ont tous bénéficié d'une formation spécifique sur nos appareils afin de vous apporter le meilleur service. Les magasins disposent dans leur salle d'exposition d'un poêle FOREST en fonctionnement, ce qui vous permettra de vérifier par vous-même sa grande facilité d'utilisation et surtout son fonctionnement ultrasilencieux.

Le service recherche et développement d'ORCHEL a développé dès la création de la gamme FOREST une chambre de combustion ultraperformante (résultats supérieurs à la nouvelle norme ECODSIGN 2022) avec de nouvelles techniques brevetées comme le recyclage des gaz de combustion pour réduire au maximum les émissions de gaz et de particules fines. Les matériaux utilisés sont de très haute qualité comme le foyer dont la partie supérieure soumise à des hautes températures est réalisé en acier inox réfractaire ainsi que le creuset, lui donnant ainsi une très grande longévité largement supérieure à celle des creuset en fonte. Les échangeurs de chaleur sont en fonte (plus de 12 kg) procurant ainsi un meilleur échange de chaleur et une restitution plus lente qui peut encore être augmentée grâce à l'option accumulation de chaleur qui permet une diffusion plus longue de la chaleur réduisant ainsi le nombre d'heures de fonctionnement et par conséquent la consommation de granulés.



ESTIMEZ VOTRE BILAN THERMIQUE

LE CALCULATEUR

En temps que pré-étude, les résultats générés sont estimatifs et ne peuvent tenir lieu d'engagement contractuel.



LE CALCULER ICI :



* Recherche et développement

AVANTAGES DES POÊLES FOREST



Écran tactile graphique de série : Réglage du poêle sur écran tactile pour tous les modèles. Permet une programmation horaire ultra-facile. Visualisez en vidéo notre écran display.



Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique. Permet de faire varier automatiquement la vitesse de l'extracteur des fumées pour s'adapter à toutes les implantations.



Système anti-vibration, pour un fonctionnement ultra-silencieux.



Foyer fabriqué en acier de hautes performances. Creuset en acier inox réfractaire, résistant à des températures supérieures à 1000°C. Parements arrières du foyer en vermiculite, optimisant la combustion et protégeant le foyer. Arrivée d'air secondaire brevetée.



2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur.



Fonction silence : Permet de fonctionner en convection naturelle, sans moteur, quelque soit la puissance demandée.




Thermostat déporté : Connecté en Bluetooth, il peut être soit bois/argent ou simplement tout blanc.

Visualisez en vidéo notre écran display.



Thermostat déporté

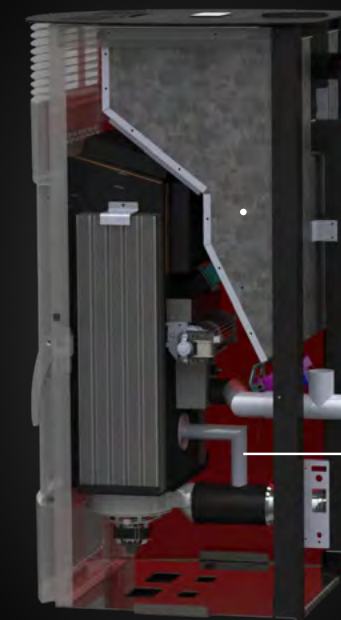

Té de sécurité

Système Breveté de recyclage des gaz, Combustion ultra propre

OPTIONS DES POÊLES FOREST



ANTI-COUPURE D'ÉLECTRICITÉ


Votre poêle fonctionne hors réseau électrique pendant 6 à 8h.

SMARTPHONE


Permet de régler votre poêle à distance à l'aide d'une application téléchargeable sur votre smartphone (IOS ou Android).

NOUVEAUTÉ - ACCUMULATION DE CHALEUR

ORCHEL propose en exclusivité un système d'accumulation de chaleur incorporable aux poêles Forest permettant une diffusion de la chaleur sur une grande durée avec une moindre consommation de granulés.

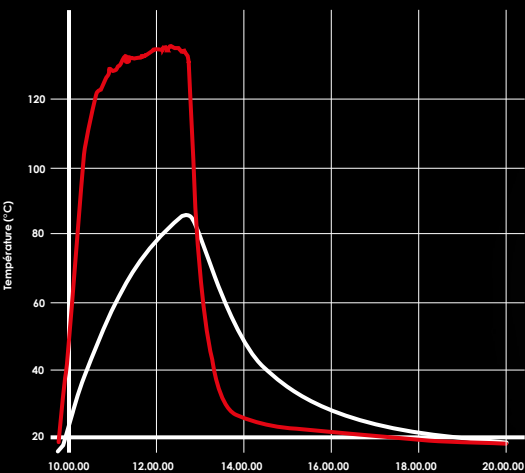

FOREST 65 / FOREST 80

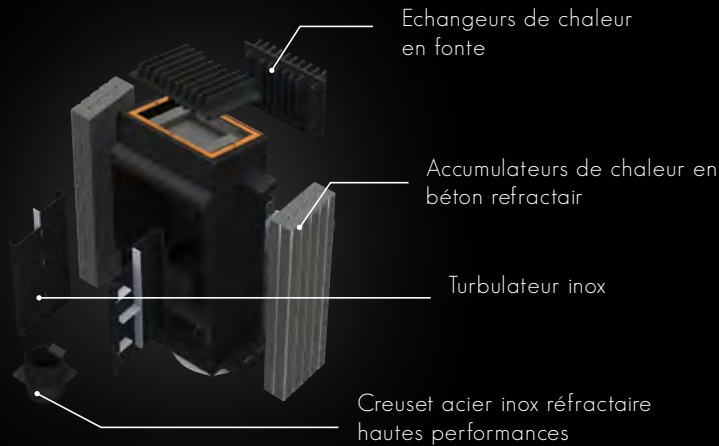

Poêles à granulés FOREST

Modèles FOREST EVO céramique	12 - 15
Modèle FOREST EVO acier	16 - 17
Modèle FOREST BV	18 - 25
Modèle FOREST BV chaudière	20 - 21
Modèle FOREST BV poêle	22 - 23
Modèle FOREST BV acier	24 - 25
Modèle FOREST BVR	26 - 29
Modèle FOREST B	30 - 33
Modèle FOREST R	34 - 37
Modèle FOREST LC	38 - 45
Modèle FOREST LV	46 - 49
Modèle FOREST LV	42 - 43
Modèle FOREST LV	44 - 45

Poêle à granulés L-ART

Lave Sculptée	50 - 53
Lave Émaillée	54 - 57
Fonte de bronze	58 - 61

Poêle hybride

Julia	64 - 67
-------	---------

Poêle FLAM'IN Hydrogène	68 - 71
Projet de marque ORCHEL	72 - 73
Le Réseau ORCHEL	74

Les poêles
à granulés



LA GAMME FOREST



Modèle

EVO LAURENT

Habillage céramique




Visualisez ce poêle en 3D





FOREST EVO ENZO

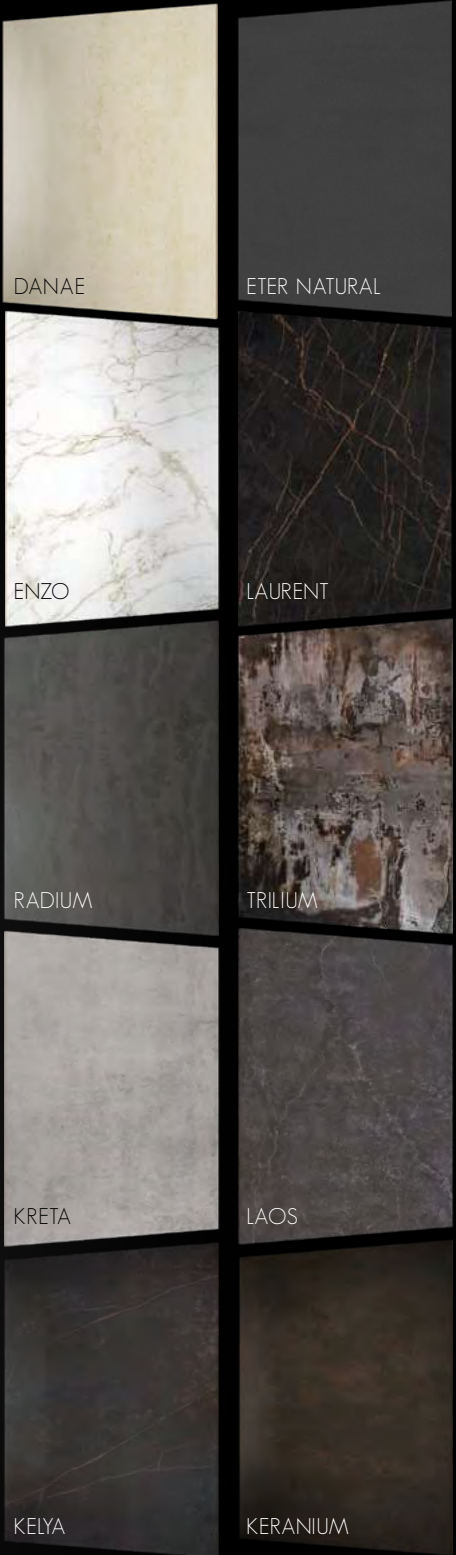

Un large choix d'habillage
de poêle et mural

FOREST EVO céramique Poêle étanche


7 Produit
certifié
T ECE
Norme EN14785

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	28	28
Poids (Kg)	145	145
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm



AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

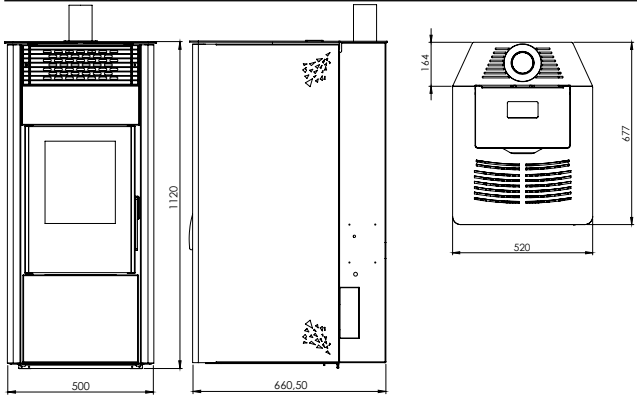

OPTIONS


- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



FOREST EVO Acier



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc



Autres couleurs RAL
sans supplément


FOREST EVO acier Poêle étanche



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (kg)	120	120
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

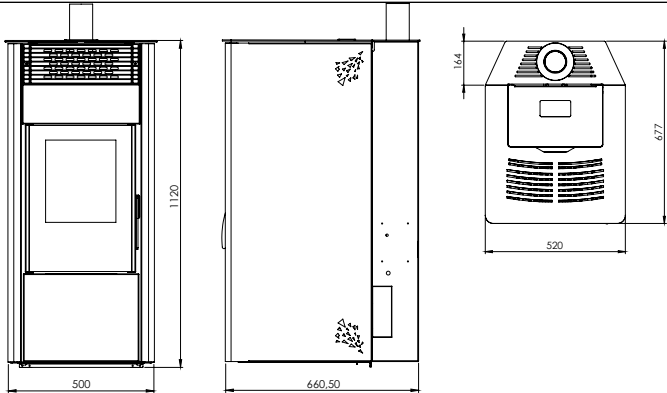

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



Modèle

BV



Visualisez ce poêle en 3D





FOREST BV

Pierre
Chalvraïne



Pierre Chalvraïne



Pierre Ollaïre



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc

FOREST BV Chalvraïne


Poêle étanche



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (kg)	250	250
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence
- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique

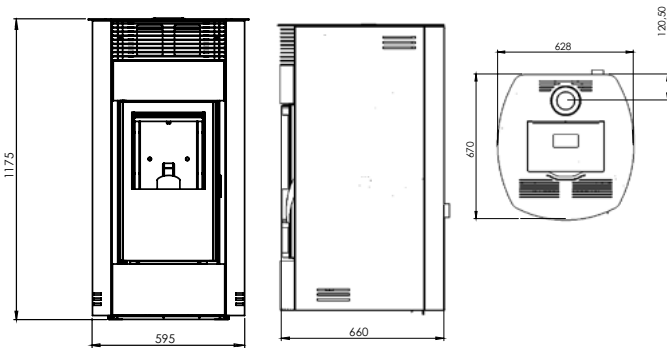

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté





FOREST BV

Pierre
Ollaire



Pierre Ollaire



Pierre Chalvraie



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc

FOREST BV Ollaire

Poêle étanche

7



Consommation horaire de granulés (Kg/h)

65 A++

80 A+



Tirage nécessaire (Pa)



Température des fumées (C°)



Volume de fumée (g/s)



Rendement moyen saisonnier ETAS (%)



Puissance nominale (kw)



Emission CO pour 13% CO2 (%)



Emission NOx



OGC (g/Nm³)



L x H x P (mm)



Capacité de réservoir (Kg)



Poids (kg)



Accumulation de chaleur (option)



Conformité



Contenu poussières (13% O2)



Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant



Tension d'alimentation



Absorption électrique en allumage



Combustible




Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

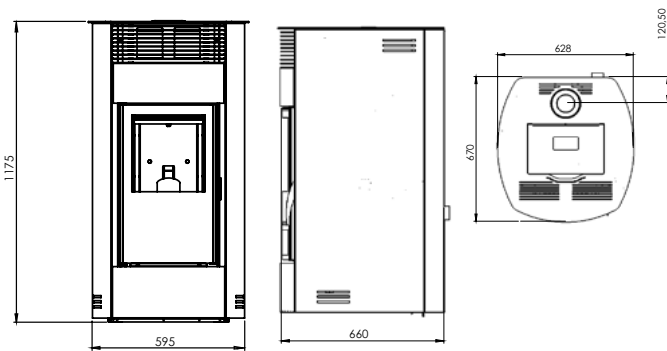

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté





FOREST BV

Acier



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc



Pierre Ollaïre



Pierre Chalvraïne

FOREST BV Acier Poêle étanche

7



Consommation horaire de granulés (Kg/h)

65 A++

80 A+



Tirage nécessaire (Pa)



Température des fumées (C°)



Volume de fumée (g/s)



Rendement moyen saisonnier ETAS (%)



Puissance nominale (kw)



Emission CO pour 13% CO2 (%)



Emission NOx



OGC (g/Nm³)



L x H x P (mm)



Capacité de réservoir (Kg)



Poids (kg)



Accumulation de chaleur (option)



Conformité



Contenu poussières (13% O2)



Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant



Tension d'alimentation



Absorption électrique en allumage



Combustible




Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

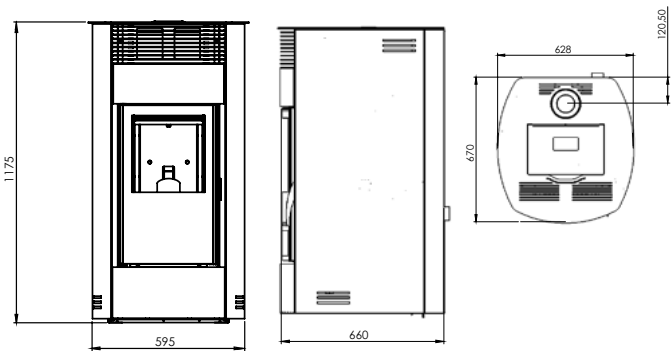

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



Modèle

BVR



Visualisez ce poêle en 3D



FOREST BVR



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc



Autres couleurs
RAL sur demande

FOREST BVR Poêle étanche


7
Produit
approuvé au
Faisceau
Norme Verte



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	580 x 1175 x 638	616 x 1175 x 638
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (kg)	130	130
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence
- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique

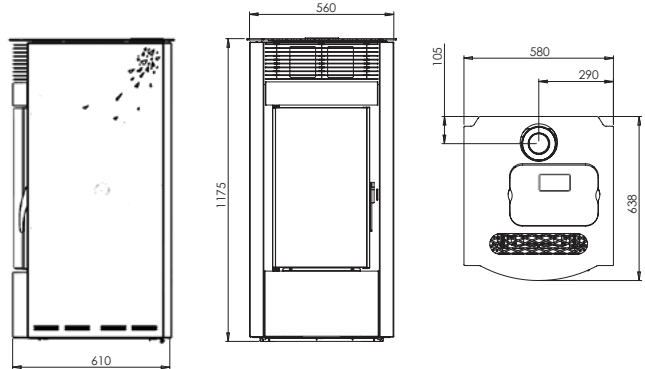

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Modèle

B



Visualisez ce poêle en 3D



FOREST B



Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc

FOREST B Poêle étanche


7
Produit
conforme aux
7 critères
Flamme Verte



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	558 x 1190 x 600	558 x 1190 x 600
Capacité de réservoir (Kg)	28	28
Poids (kg)	130	130
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

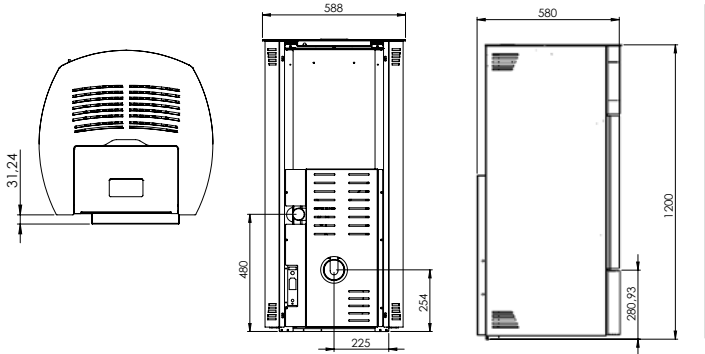

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Modèle

R



Visualisez ce poêle en 3D





FOREST R



Thermolaqué blanc



Thermolaqué noir



Autres couleurs
RAL sur demande

FOREST R Poêle étanche

7


Produit
conforme aux
7 règles
Flamme Verte



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	558 x 1180 x 600	558 x 1180 x 600
Capacité de réservoir (Kg)	28	28
Poids (kg)	130	130
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

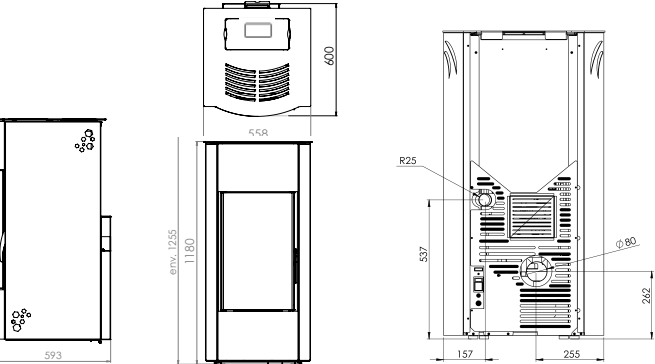

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Modèle

LC



Visualisez ce poêle en 3D





FOREST LC



Thermolaqué rouge



Thermolaqué noir



Inox brossé


FOREST LC Poêle étanche



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	515 x 1050 x 560	515 x 1050 x 560
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (kg)	120	120
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence
- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique

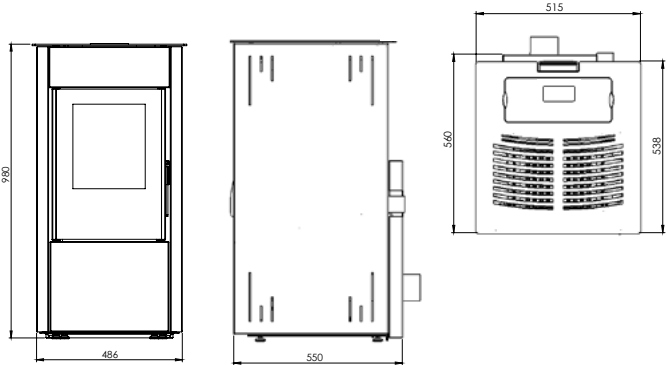

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté





FOREST LC

Pierre
Ollaire



Pierre Chalvaine



Pierre Ollaire

FOREST LC Ollaire / Chalvaine Poêle étanche


7
Produit
conforme aux
normes
Europe



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	515 x 1050 x 560	515 x 1050 x 560
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (kg)	Ollaire : 108kg/Chalvaine : 76kg	Ollaire : 108kg/Chalvaine : 76kg
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence
- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique

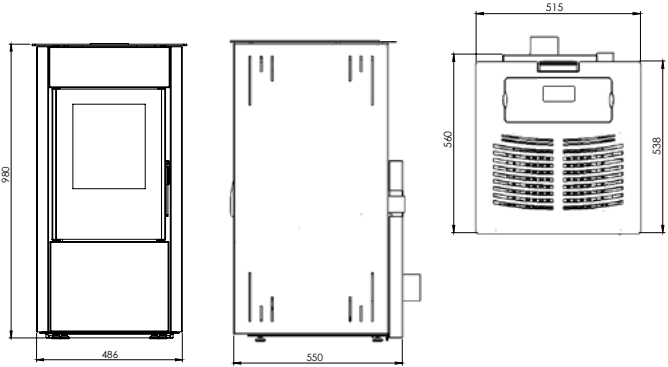

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



FOREST LC

Granit
Noir



Granit Noir

FOREST LC Granit Noir


Poêle étanche



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	515 x 1050 x 560	515 x 1050 x 560
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (kg)	92	92
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence
- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique

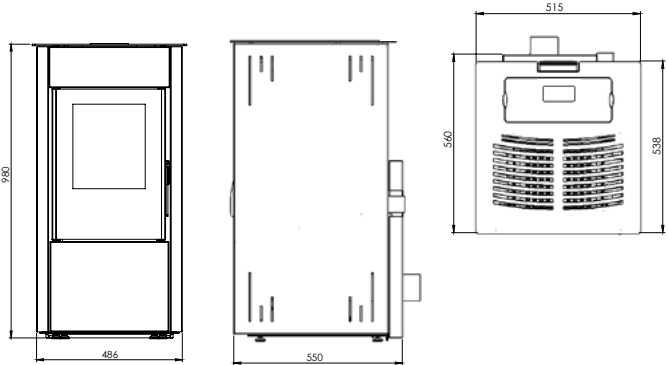

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



Modèle

LV





Pierre de Volvic


7 Produit équivalent au 7 étoiles



	65 	80 
 Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
 Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
 Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
 Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
 Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
 Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
 OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
 L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	480 x 1066 x 537
 Capacité de réservoir (Kg)	17	17
 Poids (kg)	201	201
 Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
 Conformité	EN14785	EN14785
 Contenu poussières (13% O2)	18	17
 Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
 Tension d'alimentation	220 V	220 V
 Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
 Combustible	Pellet	Pellet
 Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

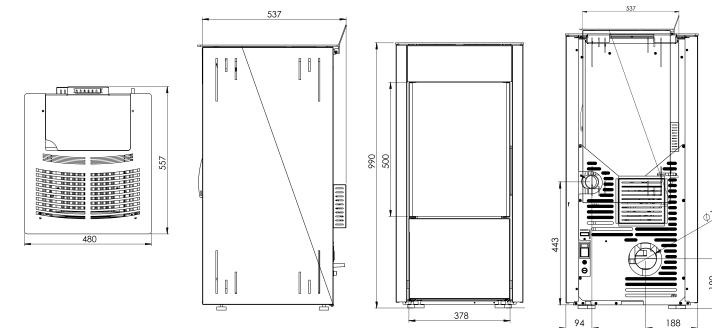

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Gamme FOREST L-ART

Modèle LAVE SCULPTÉE

par Thierry Courtadon



Visualisez ce poêle en vidéo





LAVE SCULPTÉE

par Thierry Courtadon



LAVE SCULPTÉE

Poêle étanche


7 Produit
conformément aux
normes EN14785
et EN14785



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	480 x 1066 x 537
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (kg)	165	165
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

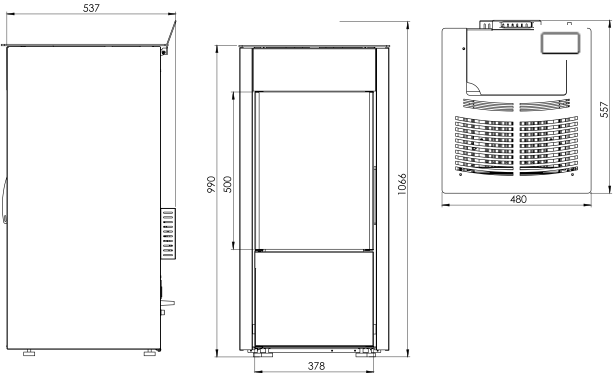

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Modèle

LAVE EMAILLÉE

par Hélène Combronde



Visualisez ce poêle en vidéo





LAVE E MAILLÉE

par Hélène Combronde



LAVE E MAILLÉE

Poêle étanche


7
Produit
répondant au
Taux de
Norme Verte



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	480 x 1066 x 537
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (kg)	158	158
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

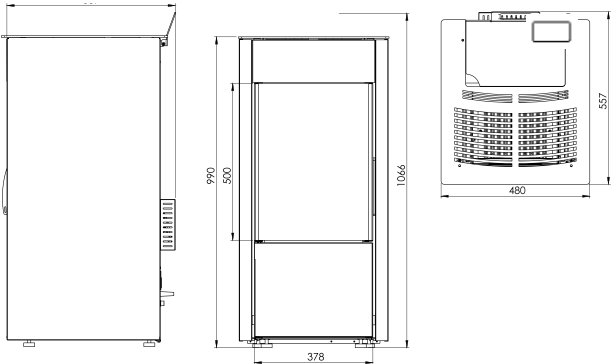

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Modèle

FONTE DE BRONZE

par François Leprince



Visualisez ce poêle en vidéo





FONTE DE BRONZE

par François Leprince



FONTE DE BRONZE

Poêle étanche




Produit
équipé de
7 ans de
garantie



	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	480 x 1066 x 537
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (kg)	201	201
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- Écran tactile graphique de série
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Fonction silence

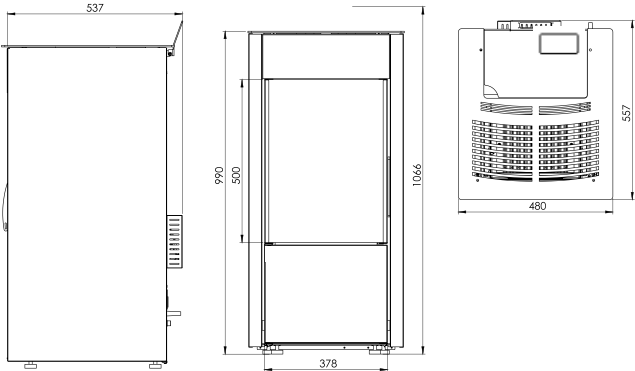

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté



Les poêles à bois



LA GAMME BOIS

Fabriquée en Europe avec notre cahier des charges.



AVANTAGES DES POÊLES À BOIS

LA DÉFENSE DE L'ÉCOSYSTÈME

Chauffer au bois signifie chauffer en suivant le cycle naturel du CO₂. L'utilisation de l'énergie obtenue à partir du bois doit être considérée comme neutre du point de vue des émissions de CO₂ et ne contribue absolument pas à l'augmentation de l'effet de serre ; au contraire, pour chaque Kw/h de combustible remplacé par le bois on évite des quantités considérables d'émissions de CO₂.

ECONOMIQUE

L'utilisation de poêles à bois réduit les coûts tout en augmentant le rendement calorifique.

Découvrez l'option accumulateur de chaleur pour optimiser les performances énergétiques de votre poêle à bois et bénéficier de sa chaleur sur une plus longue durée.


LES AVANTAGES DU SYSTÈME D'ACCUMULATION DE CHALEUR :

- Un temps de chauffe prolongé
- Une consommation réduite
- Des économies de combustible
- Écologique

Tous nos poêles à bois répondent aux Normes :



COMMENT CELA FONCTIONNE ?

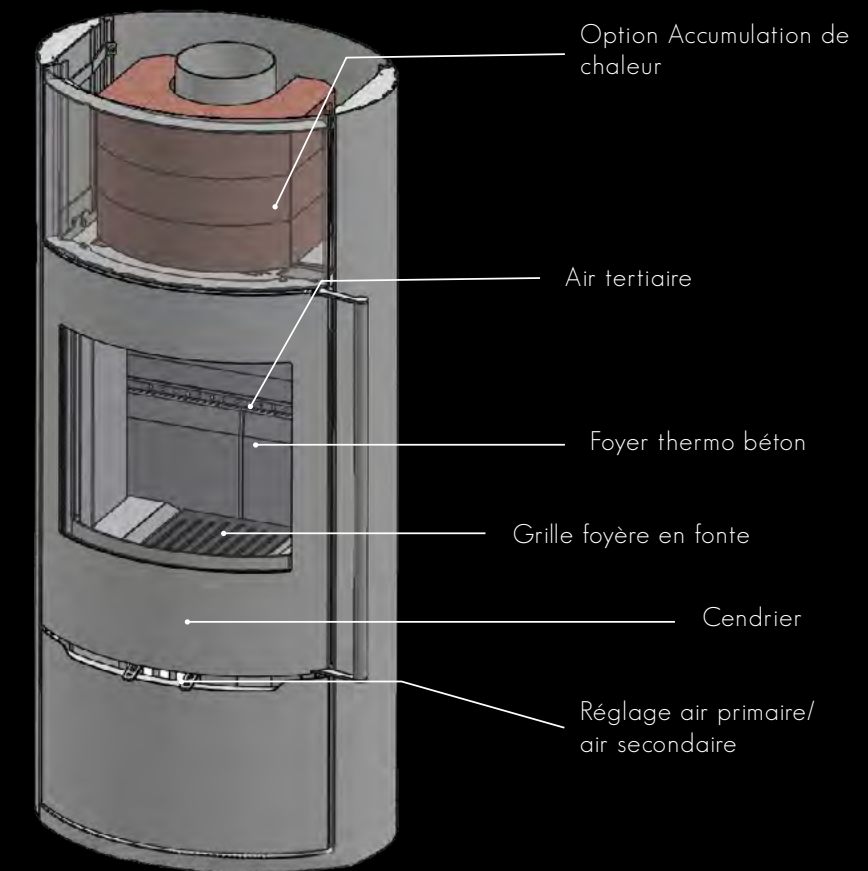

La chaleur s'accumule grâce à l'installation de béton réfractaire, que l'on place dans la rehausse supérieure du poêle. Elles ont la capacité de retenir la chaleur et de la redistribuer pendant 12 heures après l'extinction de la dernière flamme. Même lorsque votre poêle est éteint, il continue de chauffer votre maison, par exemple lorsque vous êtes au travail, pendant encore de nombreuses heures.

Modèle --- MEGEVE



MEGEVE



Pierre Chalvaine



Pierre Ollaïre




Thermo-laquage noir

MEGEVE Poêle à bois

A

	Puissance nominale (kw)	> 6
	Rendement moyen (%)	> 75
	Rendement ETAS (%)	69
	Poussières (mg/Nm³)	< 30
	Taux CO (mg/Nm³)	< 1500
	Taux No (mg/Nm³)	< 200
	Dimensions des bûches (cm)	33
	Débit massique (g/s)	> 6
	Fermeture de porte (point)	2
	Sortie des fumées (ø mm)	150
	Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	100
	L x H x P (mm)	650 x 1340 x 480
	Dimension vitre (H x L)	610 x 530 mm
	Dimension foyer (H x L x P)	330 x 380 x 250 mm
	Poids Acier (kg)	120 kg
	Accumulation de chaleur (option)	120 kg
	Distance de sécurité (arrière/côtés)	250 mm

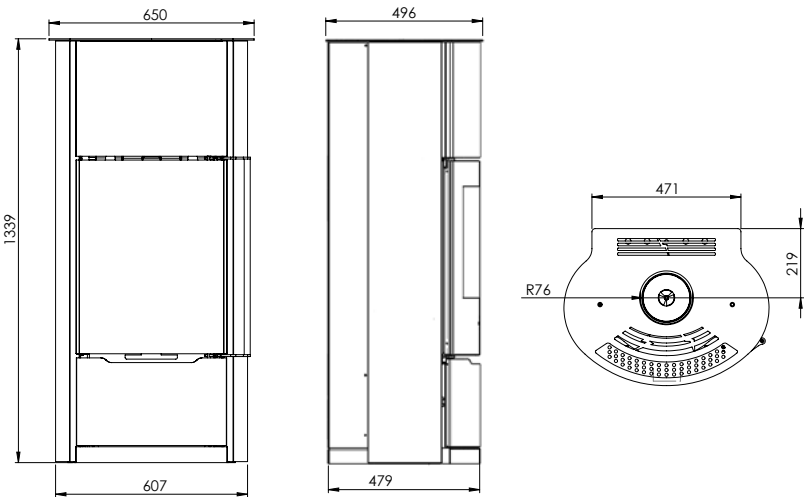

* Homologation en cours

OPTIONS

- Accumulation de chaleur 120kg
- Option ventilateur consommation min/max : 0-46 kW
- Option ventilateur débit : 318 m³/h

AVANTAGES

- Double revêtement acier : grande longévité grâce à sa chambre de combustion en thermobéton.
- Double paroi 3 mm + 4 mm.
- Prise d'air ambiant : le réglage de l'air comburant s'opère avec deux manettes, une pour l'air primaire et une pour l'air ambiant
- Bac de récupérateur de cendres.
- Porte fonte
- Vitre sérigraphié full-glass



COURCHEVEL



Pierre Chalvaine



Pierre Ollaïre




Thermo-laquage noir

COURCHEVEL

Poêle à bois

A

	Puissance nominale (kw)	> 6
	Rendement moyen (%)	> 75
	Poussières (mg/Nm³)	< 30
	Taux CO (mg/Nm³)	< 1500
	Taux No (mg/Nm³)	< 200
	Dimensions des bûches (cm)	33
	Débit massique (g/s)	> 6
	Fermeture de porte (point)	2
	Sortie des fumées (ø mm)	150
	Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	100
	L x H x P (mm)	605 x 1100 x 527
	Dimension vitre (H x L)	610 x 530 mm
	Dimension foyer (H x L x P)	330 x 380 x 250 mm
	Poids Acier (kg)	120 kg
	Accumulation de chaleur (option)	120 kg
	Distance de sécurité (arrière/côtés)	250 mm

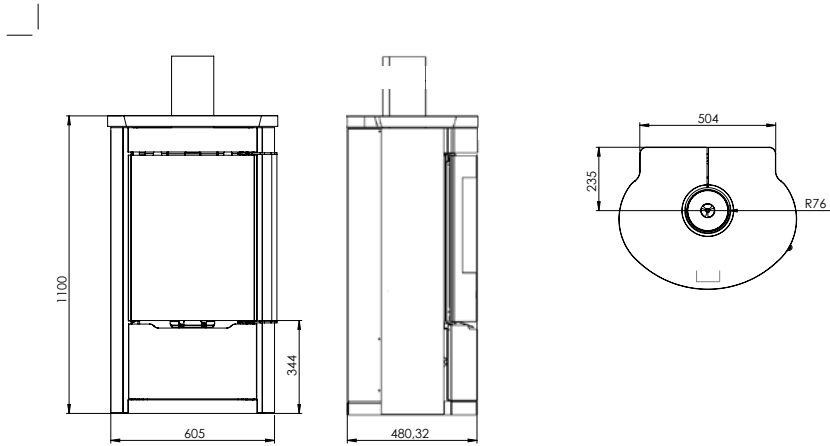

* Homologation en cours

OPTIONS

- Accumulation de chaleur 120kg
- Option ventilateur consommation min/max : 0-46 kW
- Option ventilateur débit : 318 m³/h

AVANTAGES

- Double revêtement acier : grande longévité grâce à sa chambre de combustion en thermobéton.
- Double paroi 3 mm + 4 mm.
- Prise d'air ambiant : le réglage de l'air comburant s'opère avec deux manettes, une pour l'air primaire et une pour l'air ambiant
- Bac de récupérateur de cendres.
- Porte fonte
- Vitre sérigraphié full-glass


FLAINE



Thermo-laquage noir

FLAINE
Poêle à bois
A

	Puissance nominale (kw)	8,75
	Rendement moyen (%)	85,3
	Rendement ETAS (%)	69
	Poussières (mg/Nm³)	5
	Taux CO (mg/Nm³)	1069
	Taux No (mg/Nm³)	-
	Dimensions des bûches (cm)	50
	Débit massique (g/s)	-
	Fermeture de porte (point)	2
	Sortie des fumées (ø mm)	150
	Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	80
	L x H x P (mm)	700 x 1430 x 500
	Dimension vitre (H x L)	564,2 x 647 mm
	Dimension foyer (H x L x P)	420 x 500 x 250 mm
	Poids Acier (kg)	140 kg
	Distance de sécurité (arrière/côtés)	250 mm

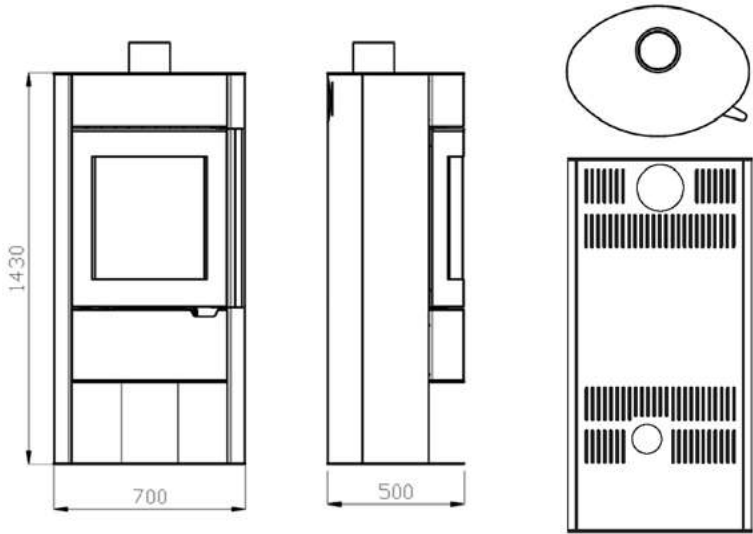

MERIBEL




Thermo-laquage noir

MERIBEL Poêle à bois

A

	Puissance nominale (kw)	8,75
	Rendement moyen (%)	85,3
	Poussières (mg/Nm³)	5
	Taux CO (mg/Nm³)	1069
	Taux No (mg/Nm³)	-
	Dimensions des bûches (cm)	50
	Débit massique (g/s)	-
	Fermeture de porte (point)	2
	Sortie des fumées (ø mm)	150
	Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	80
	L x H x P (mm)	700 x 1130 x 500
	Dimension vitre (H x L)	564,2 x 647 mm
	Dimension foyer (H x L x P)	420 x 500 x 250 mm
	Poids Acier (kg)	119 kg
	Distance de sécurité (arrière/côtés)	250 mm

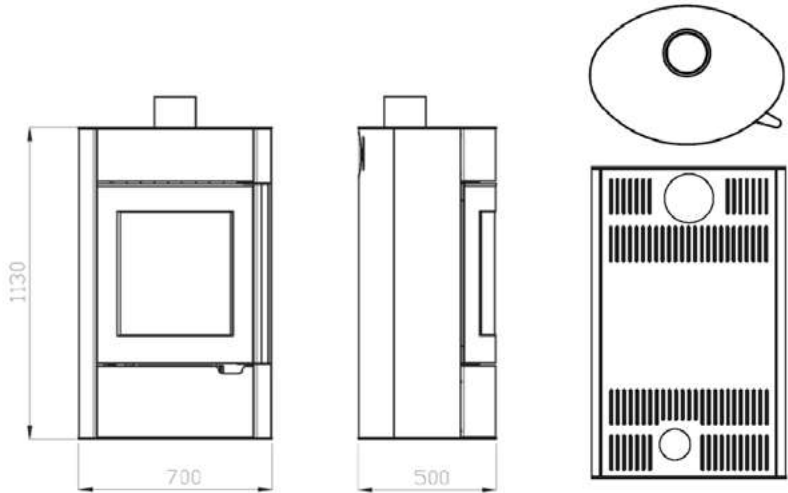

TIGNES




Thermo-laquage noir

TIGNES
Poêle à bois

A

	Puissance nominale (kw)	8,75
	Rendement moyen (%)	85,3
	Poussières (mg/Nm³)	5
	Taux CO (mg/Nm³)	1069
	Taux No (mg/Nm³)	-
	Dimensions des bûches (cm)	50
	Débit massique (g/s)	-
	Fermeture de porte (point)	2
	Sortie des fumées (ø mm)	150
	Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	80
	L x H x P (mm)	700 x 1430 x 500
	Dimension vitre (H x L)	564,2 x 647 mm
	Dimension foyer (H x L x P)	420 x 500 x 250 mm
	Poids Acier (kg)	145 kg
	Distance de sécurité (arrière/côtés)	250 mm

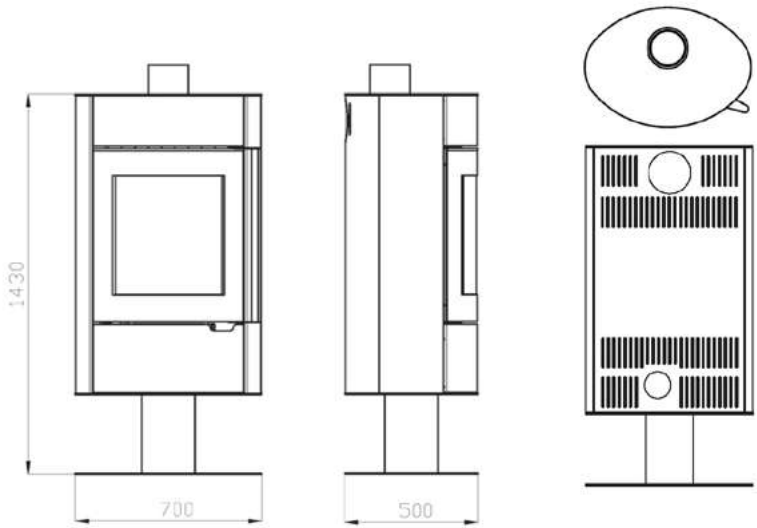




Poêle Hybride



LA GAMME Hybride

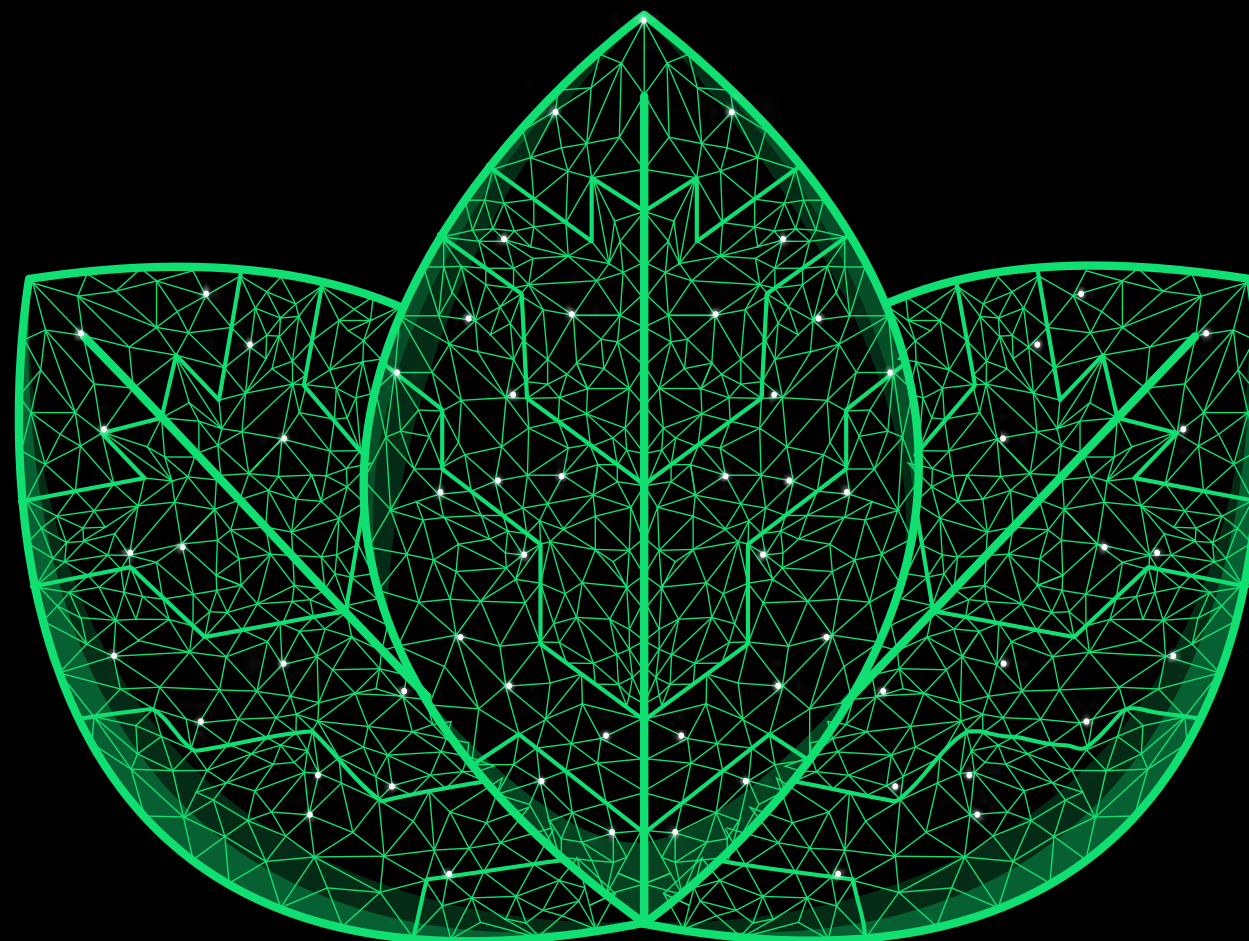

Modèle

JULIA céramique





JULIA céramique



Un large choix d'habillage
de poêle et mural




Thermo-laquage noir

JULIA céramique Poêle hybride

A

	GRANULÉS	BOIS
Puissance thermique nominale	9,5 kW	15 kW
Puissance thermique réduite	3,00 kW	-
Rendement puissance nominale	91,90 %	84 %
Rendement puissance réduite	95,3 %	-
Température des fumées (nominale)	144 °C	269 °C
Température des fumées (réduite)	74,5 °C	-
CO à 13% O2 (nominale)	0,007 %	0,05 %
CO à 13% O2 (réduite)	0,016 %	-
Poussières	18,5 mg/Nm³	92,5 mg/Nm³
Nox	90,5 mg/Nm³	103,5 mg/Nm³
COV	8,0 mg/Nm³	25 mg/Nm³
Nombre de PA min - max	12- 15 Pa	12- 15 Pa
Capacité réservoir granulés	20 kg	-
Consommation granulés (nominale)	2,2 kg/h	-
Consommation granulés (réduite)	0,68 kg/h	-
Consommation bois	-	4,3 kg/h
Volume de chauffe	≈ 237 m³/h	≈ 375 m³/h
Autonomie max	de 11 à 35h	de 11 à 35h
Diamètre d'entrée d'air	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie de fumées	150 mm	150 mm
Ventilateur	1 x 400 m³/h	1 x 400 m³/h
Diamètre de sortie de fumées	150 mm	150 mm
Dimensions (H x L x P)	1037 x 884 x 433 mm	
Consommation électrique	150 W / 450 W	150 W / 450 W
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Mode Stand-by	Oui	Oui
Combustible	Granulés	Bûches
Taille granulés	6 x 30 mm	-
Taille bûches	-	360 mm
Poids	165 kg	165 kg

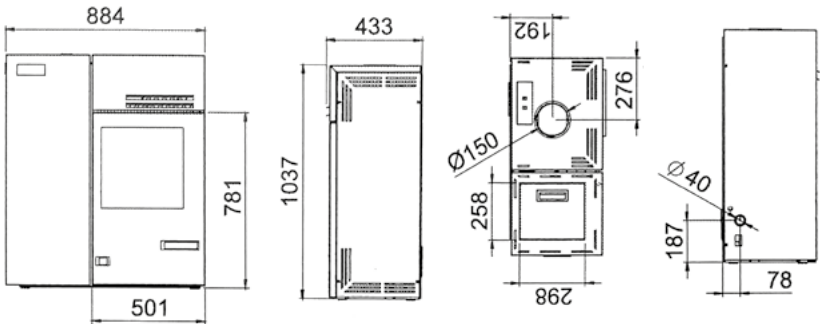

OPTIONS

- Wifi BOX : Grâce à votre téléphone contrôlez votre poêle a distance. Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.

AVANTAGES

- PROGRAMMATION : En cas d'absence de plusieurs jours, grâce à l'option wifi vous pouvez programmer le démarrage du poêle à distance.
- DOUBLE SÉCURITÉ : Un poêle à granulés est bien plus confortable qu'un poêle à bois. Mais fonctionne avec des composants électriques et électroniques et en cas de panne de courant, le bois pourra toujours chauffer votre habitation.


Le premier Poêle à hydrogène



poele-flamin.fr



Flam'in

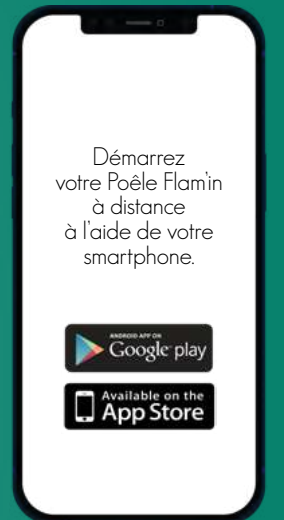

Proprement Révolutionnaire

Flam'in



Brevet EP16306559
DELATE
Mélangeur de Gaz

Brevet ACTINOV
FR18-00670
Dispositif d'alimentation en air

Brevet FR10.00787
DELATE
Brûleur Catalyse Ethanol

LABORATOIRE
NATIONAL
DE MÉTROLOGIE
ET D'ESSAIS



www.poele-flamin.fr

Notre poêle Flam'in en vidéo :



FLAM'IN Poêle à hydrogène



POÊLE AU
BIO-ETHANOL



BASSE
TENSION



SECURITE
CO2



BASSE
CONSOMMATION



CHAUFFAGE
RAPIDE



PUISSANCE
10KW

- Installation sans conduit de fumée
- Rendement 100%
- Ultra silencieux
- Puissance 8/10 KW
- Consommation de 0,9 à 1 L/h sans programmation thermostatée
- Fonctionnement basse tension 24 V
- Sécurité CO₂
- Air pulsé par ventilateur tangentiel
- Régulation électronique avec écran tactile (de série), commandes par smartphone (en option)
- Programmation journalière, hebdomadaire et fin de semaine
- Alimentation sans transvasement par bidon de 20 L
- Allumage automatique
- Foyer inox, corps de chauffe acier Corten



Thermo-laquage noir



Thermo-laquage blanc





Thermo-laquage rouge



Inox brossé



Autres couleurs
RAL sur demande



OPTIONS





VISION

Nous vivons une révolution énergétique comparable par son ampleur et son irréversibilité à la révolution digitale. Les énergies renouvelables ; propres et de proximité, ne seront plus l'option mais l'obligation.

Dans ce nouveau contexte, rénovation énergétique de l'habitat et biomasse tiendront les rôles principaux, engendrant une relocalisation accrue des savoirs, des fabrications et des compétences.

Le chauffage biomasse délivre une solution pérenne, propre, locale et pourvoyeuse d'emplois de proximité. Il se montre efficace grâce à la qualité des appareils produits actuellement et contribue à la préservation de l'environnement.

L'habitat moderne ou rénové, peu énergivore, favorise l'équipement en appareils de chauffage aux performances adaptées à cette nouvelle donne, permettant en outre de participer à l'esthétique d'une pièce à vivre.

Le chauffage individuel se montre infiniment plus économique que la construction d'une centrale avec son réseau de distribution, et procure une autonomie sécurisante ainsi qu'un confort visuel appréciable. Le dioxyde de carbone produit lors de la combustion est réutilisé par les végétaux pour leur croissance, nous plaçant ainsi dans un cercle vertueux.

Les appareils automatisés comme ceux brûlant granulés, bûches, copeaux de bois ou bioéthanol, permettent, dès aujourd'hui, d'obtenir un confort d'utilisation tout aussi compétitif que les modes de chauffage à énergie fossile ou électrique, la contribution à la préservation et la défense de notre environnement en plus !

MISSION

ORCHEL s'est engagé avec détermination depuis plus de trente ans pour le développement du chauffage biomasse.

Notre mission est de favoriser l'accès pour le plus grand nombre à des solutions choisies, pleinement et durablement satisfaisantes de chauffage responsable, compétitif et écologique.

Pour cela ORCHEL conçoit, réalise et développe des gammes d'appareils efficaces, performants, durables, silencieux et esthétiques.

ORCHEL souhaite ainsi apporter à chacun de ses utilisateurs le double plaisir du confort d'une consommation propre et maîtrisée et celui de la beauté visuelle et créative de ses appareils.

Nous privilégions la qualité à la quantité en mettant toute notre énergie pour obtenir la satisfaction totale et durable de chaque détenteur d'un appareil développé par Orchel, ce qui comprend bien entendu le suivi technique après vente de nos produits.

VALEURS

PROXIMITÉ

Avec les préoccupations clefs de l'environnement.

Avec tous les collaborateurs , le réseau de distribution et la satisfaction du client final.

Une entreprise Française créant des emplois locaux.

SENSIBILITÉ

A la qualité de l'environnement et aux comportements éthiques.

Aux solutions pérennes.

A l'esthétique et à la robustesse.

EXACTITUDE

Des performances annoncées et mesurées.

Des normes de fabrication et des informations délivrées par les marques du groupe.

Du processus de fabrication de chaque produit.

ESPRIT D'ÉQUIPE

Participation de tous et mobilisation de tous pour le projet d'entreprise.

Solidarité de tous les acteurs de groupe pour une qualité totale de la conception à la mise en service.

Mobilisation de tous et de chacun sur des objectifs partagés d'une entreprise à taille humaine.

TENACITÉ

Dans le rapport et le suivi commercial.

Dans le rapport aux fournisseurs, aux distributeurs et aux clients.

Dans les engagements et dans le respect de la parole donnée.

Nos revendeurs



Retrouvez le magasin le plus près de chez vous
sur notre site internet :



À VOS
CÔTÉS
DEPUIS
PLUS DE
30 ANS



VOTRE MAGASIN !

Tampon du distributeur

Orchel met en œuvre un programme de développement continu de ses produits et se réserve donc le droit de modifier ou de corriger leurs spécifications sans préavis. Toutes les informations contenues dans cette publication sont données en toute bonne foi et sont considérées comme correctes au moment de la publication. Toutefois, aucune responsabilité ne saurait être assumée quant à d'éventuelles erreurs, omissions ou hypothèses incorrectes.



Siège et dépôt :

60 Avenue de Thiers • 03270 Saint-Yorre

Dépôt :

50 Z.A. Le Crozet • 42360 Panissières

Par téléphone

04 70 98 59 60

Par fax

04 70 98 95 42

En ligne

www.orchel.fr