Appareils de chauffage

ENERGIES ALTERNATIVES
BIOMASSES

Fabrication **FRANÇAISE***

Réseau de distribution proche de vous

Une démarche transparente par la certification du Bureau Veritas est nécessaire pour l'obtention du Label Origine France garantie. Nos poêles sont également testés et certifiés étanches par le CSTB, et par le laboratoire AFNOR pour la sécurité et les performances. Nous avons aussi la mention Éco Design 2022 pour les émissions de poussières et la performance.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 609 95 57

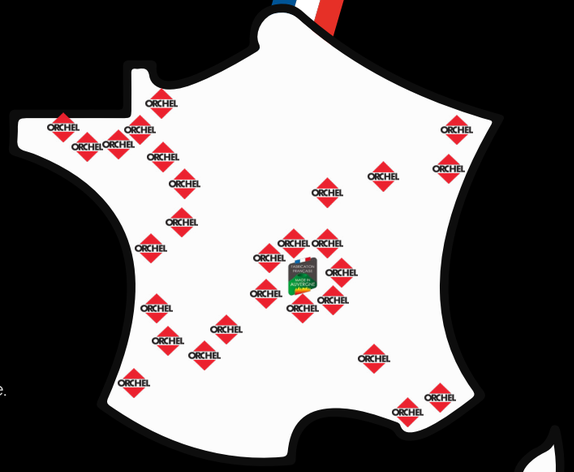

1 - L'entreprise constitue un dossier (informations sur les produits concernés et leur processus de production).

2 - Le dossier est évalué par l'organisme certificateur.

3 - Si le résultat de l'étude est positif, la certification est décernée.

4 - Dans un délai de 6 mois, un audit de vérification permet de valider les informations communiquées.

5 - Sur présentation de la revue technique, la décision de certification est confirmée.

6 - Un audit annuel est prévu afin de s'assurer du maintien de la conformité.

Liste des distributeurs en page 106

* Gamme Forest - Megeve - Courchevel - FLAM'IN

ÉCOLOGIE

L'intérêt de l'utilisation du bois et des granulés

INDÉPENDANCE

Qui se chauffe au bois se rend indépendant des sources énergétiques traditionnelles et l'approvisionnement en bois est toujours assuré.

DÉFENSE DE L'ÉCOSYSTÈME

Chauffer au bois signifie chauffer en suivant le cycle naturel du CO_2 (Dioxyde de Carbone).
Durant la combustion le bois libère dans l'atmosphère une quantité de CO_2 égale à celle que développerait un arbre après l'abattage, en phase de décomposition ; cette quantité est équivalente à celle absorbée par un arbuste en croissance.
C'est la raison pour laquelle l'utilisation de l'énergie obtenue à partir du bois doit être considérée comme neutre du point de vue des émissions de CO_2 et ne contribue absolument pas à l'augmentation de l'effet de serre ; au contraire, pour chaque Kw/h de combustible remplacé par le bois on évite des quantités considérables d'émissions de CO_2.

ÉCONOMIES

L'utilisation de poêles à bois et granulés réduit les coûts tout en augmentant le rendement calorifique.

ORCHEL, en parcourant la philosophie de sauvegarde de l'environnement, patrimoine de tous, a investi depuis déjà de nombreuses années, dans la production des appareils pour le chauffage à bois et à pellets et offre aujourd'hui une vaste gamme de produits ultra performants énergétiquement et écologiquement pour chaque appareil.

INNOVATION R & D* au cœur de notre métier

Les poêles ORCHEL sont distribués par des professionnels rigoureux, tous détenteurs de la qualification QUALIBOIS avec une grande expérience dans l'installation, l'entretien et le dépannage des appareils de chauffage au bois. Ils ont tous bénéficié d'une formation spécifique sur nos appareils afin de vous apporter le meilleur service. Les magasins disposent dans leur salle d'exposition d'un poêle FOREST en fonctionnement, ce qui vous permettra de vérifier par vous-même sa grande facilité d'utilisation et surtout son fonctionnement ultrasilencieux.

Le service recherche et développement d'ORCHEL a développé dès la création de la gamme FOREST une chambre de combustion ultraperformante (résultats supérieurs à la nouvelle norme ECODESIGN 2022) avec de nouvelles techniques brevetées comme le recyclage des gaz de combustion pour réduire au maximum les émissions de gaz et de particules fines. Les matériaux utilisés sont de très haute qualité comme le foyer dont la partie supérieure soumise à des hautes températures est réalisé en acier inox réfractaire ainsi que le creuset, lui donnant ainsi une très grande longévité largement supérieure à celle des creuset en fonte. Les échangeurs de chaleur sont en fonte (plus de 12 kg) procurant ainsi un meilleur échange de chaleur et une restitution plus lente qui peut encore être augmentée grâce à l'option accumulation de chaleur qui permet une diffusion plus longue de la chaleur réduisant ainsi le nombre d'heures de fonctionnement et par conséquence la consommation de granulés.



ESTIMEZ VOTRE BILAN THERMIQUE

LE CALCULATEUR

En temps que pré-étude, les résultats générés sont estimatifs et ne peuvent tenir lieu d'engagement contractuel.

LE CALCULER ICI :

* Recherche et développement

AVANTAGES DES POÊLES FOREST

Écran tactile graphique de série : Réglage du poêle sur écran tactile pour tous les modèles.
Permet une programmation horaire ultra-facile.
Visualisez en vidéo notre écran display.

Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique.
Permet de faire varier automatiquement la vitesse de l'extracteur des fumées
pour s'adapter à toutes les implantations.

Système anti-vibration, pour un fonctionnement ultra-silencieux.

Foyer fabriqué en acier de hautes performances. Creuset en acier inox réfractaire,
résistant à des températures supérieures à 1000C°.
Parements arrières du foyer en vermiculite, optimisant la combustion et protégeant le foyer.
Arrivée d'air secondaire brevetée.

2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur.

Fonction silence : Permet de fonctionner en convection naturelle, sans moteur,
quelque soit la puissance demandée.

Thermostat déporté : Connecté en Bluetooth, il peut être soit bois/argent
ou simplement tout blanc.

Visualisez en vidéo
notre écran display.

Thermostat
déporté

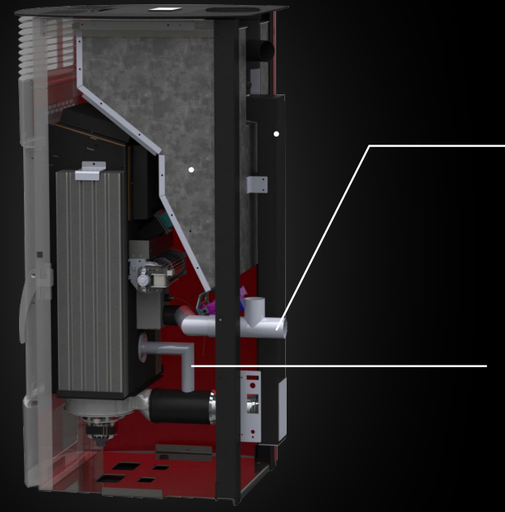

Té de sécurité

Système Breveté de recyclage
des gaz, Combustion ultra
propre

OPTIONS DES POÊLES FOREST

ANTI-COUPURE D'ÉLECTRICITÉ

Votre poêle fonctionne hors réseau électrique pendant 6 à 8h.

SMARTPHONE

Permet de régler votre poêle à distance à l'aide d'une application téléchargeable sur votre smartphone (IOS ou Androïd).

NOUVEAUTÉ - ACCUMULATION DE CHALEUR

ORCHEL propose en exclusivité un système d'accumulation de chaleur incorporable aux poêles Forest permettant une diffusion de la chaleur sur une grande durée avec une moindre consommation de granulés.

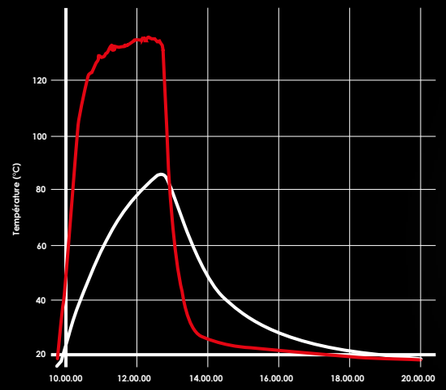

FOREST 65 / FOREST 80

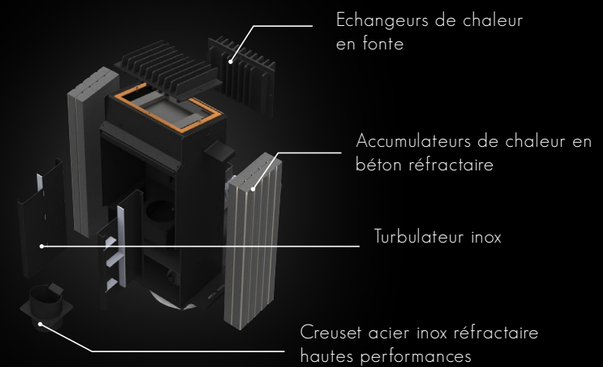

Poêles à granulés FOREST

Modèles FOREST EVO	12 - 17
Modèle FOREST BV	18 - 25
Modèle FOREST BVR	26 - 29
Modèle FOREST B	30 - 33
Modèle FOREST R	34 - 37
Modèle FOREST LC	38 - 45
Modèle FOREST LV	46 - 49

Poêle à granulés L-ART

Lave Sculptée	50 - 53
Lave Émaillée	54 - 57
Fonte de bronze	58 - 61

Poêles à bois Orchel

Megeve	66 - 75
Courchevel	76 - 87
Flaine	88 - 89
Meribel	90 - 91
Tignes	92 - 93

Poêle hybride

Julia	94 - 99

Poêle FLAM'IN Hydrogène	100 - 103
Projet de marque ORCHEL	104 - 105
Le Réseau ORCHEL	106

Les poêles à granulés

ORCHEL

LA GAMME
FOREST

ORCHEL

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 609 9557

Modèle

EVO LAURENT

Habillage céramique

Visualisez ce poêle en 3D

FOREST EVO ENZO

Un large choix d'habillage de poêle et mural

FOREST EVO céramique

Poêle étanche

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm^3)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	28	28
Poids (Kg)	145	145
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

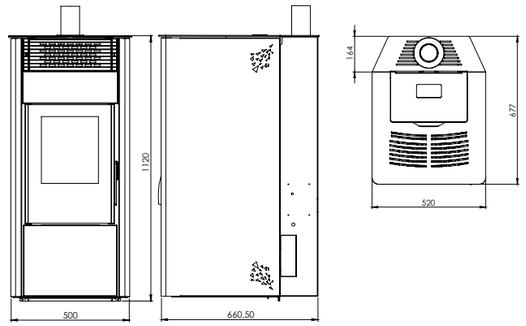

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

FOREST
EVO Acier

Thermolaqué noir



Thermolaqué blanc



Autres couleurs RAL
sans supplément

FOREST EVO acier
Poêle étanche

7 Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (Kg)	120	120
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

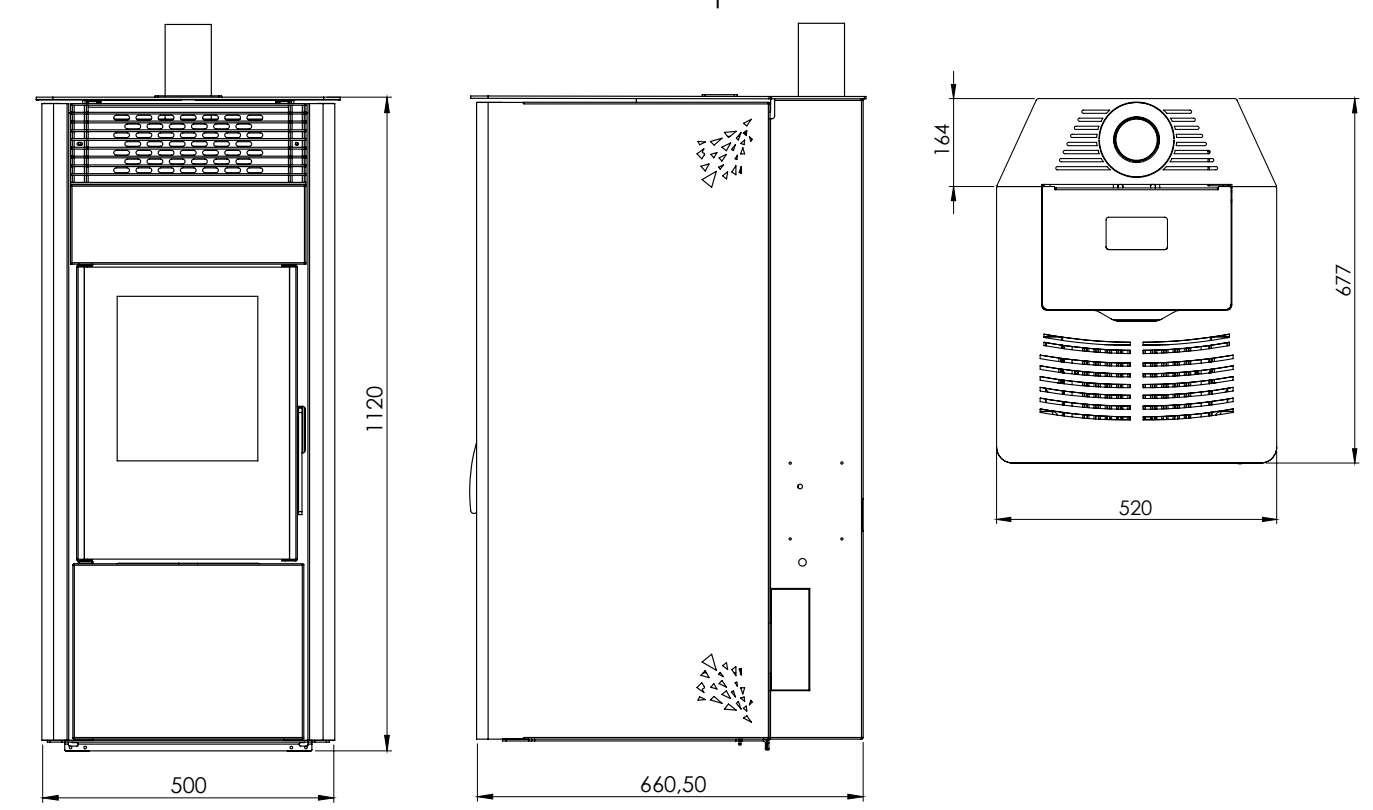

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

ORCHEL

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 609 9557

Modèle

BV

Visualisez ce poêle en 3D

FOREST BV

Pierre Chalvraine

Pierre Chalvraine

Pierre Ollaire

Thermolaqué noir

Thermolaqué blanc

FOREST BV Chalvraine

Poêle étanche

7 Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (Kg)	250	250
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

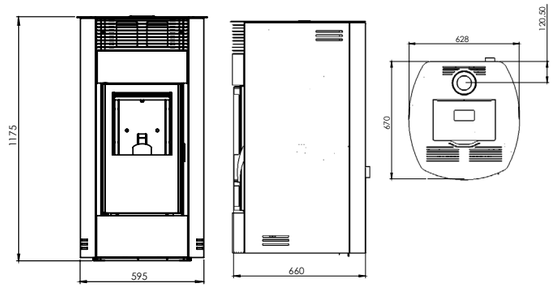

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

FOREST BV

Pierre Ollaire

Pierre Ollaire

Pierre Chalvraine

Thermolaqué noir

Thermolaqué blanc

FOREST BV Ollaire

Poêle étanche

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (Kg)	294	294
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

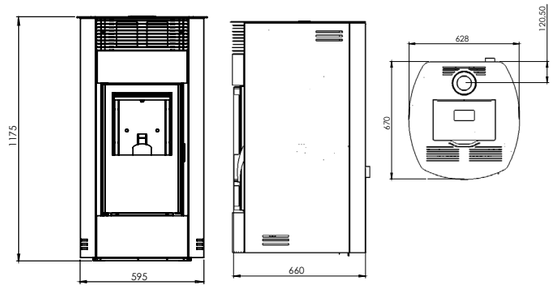

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

FOREST BV

Acier

Thermolaqué noir

Thermolaqué blanc

Pierre Ollaire

Pierre Chalvraine

FOREST BV Acier

Poêle étanche

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm^3)	7-18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (Kg)	145	145
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

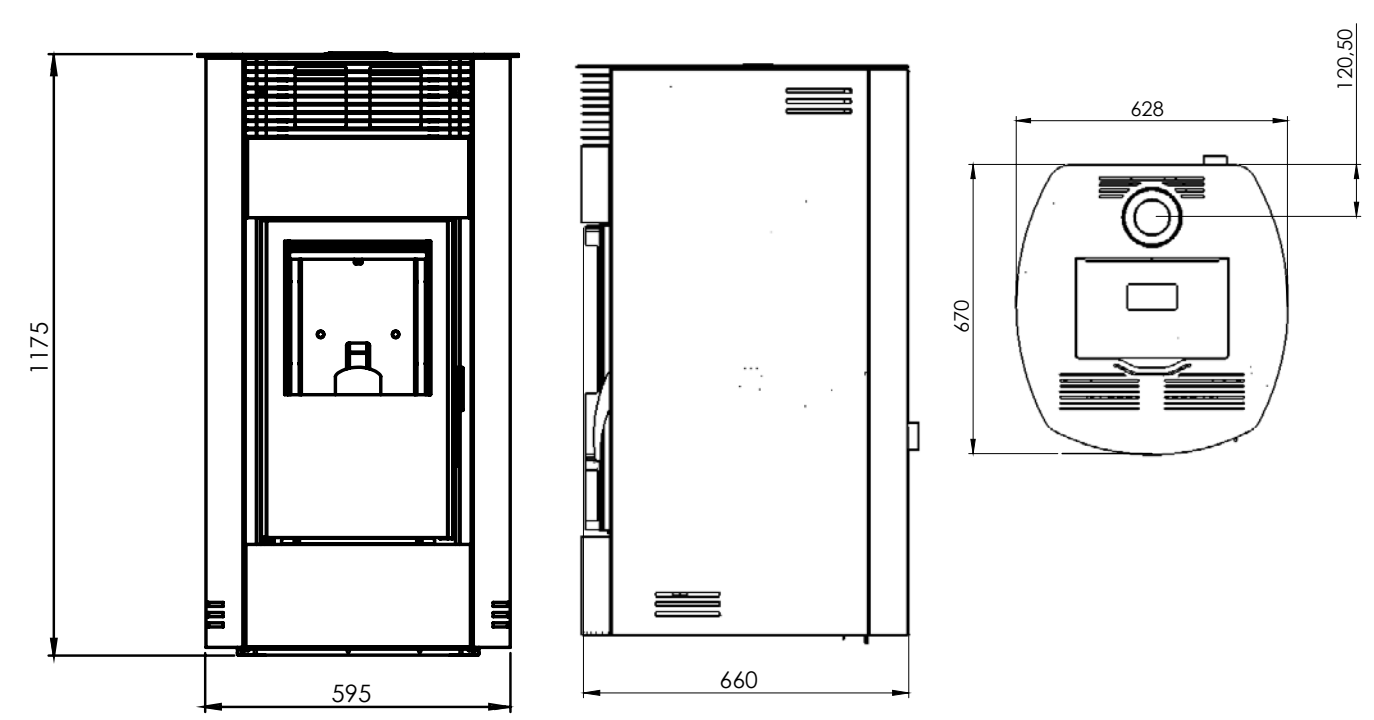

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

ORCHEL

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 609 9557

Modèle

BVR

Visualisez ce poêle en 3D

FOREST BVR

Thermolaqué noir

Thermolaqué blanc

Autres couleurs
RAL sur demande

FOREST BVR
Poêle étanche

Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm^3)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	616 x 1182 x 629	616 x 1182 x 629
Capacité de réservoir (Kg)	38	38
Poids (Kg)	130	130
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

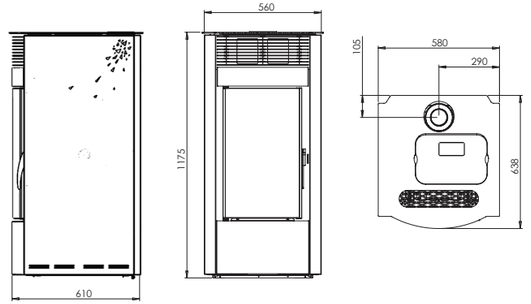

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

ORCHEL

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 609 9557

Modèle

B

Visualisez ce poêle en 3D

FOREST B

Thermolaqué noir

Thermolaqué blanc

FOREST B
Poêle étanche

7 Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm^3)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	558 x 1190 x 600	558 x 1190 x 600
Capacité de réservoir (Kg)	28	28
Poids (Kg)	130	130
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

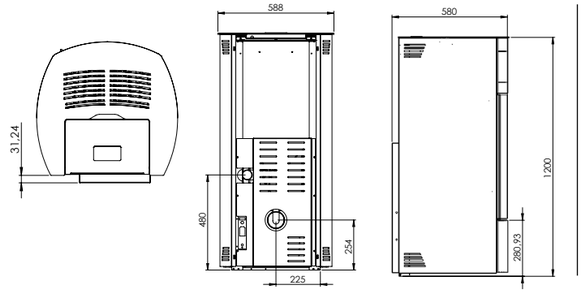

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

ORCHEL

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 609 95 57

Modèle

R

Visualisez ce poêle en 3D

FOREST
R

Thermolaqué blanc

Thermolaqué noir

Autres couleurs
RAL sur demande

FOREST R
Poêle étanche

7 Produit répondant au 7 critères Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm^3)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	558 x 1190 x 600	558 x 1190 x 600
Capacité de réservoir (Kg)	28	28
Poids (Kg)	130	130
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

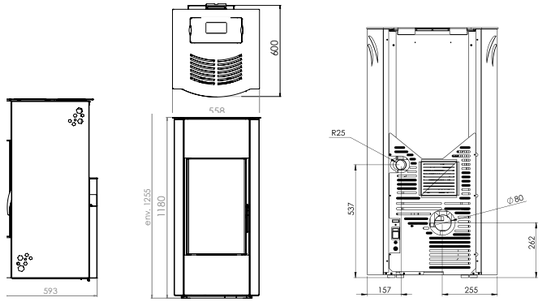

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

ORCHEL

ORIGINE FRANCE GARANTIE®

BVCert. 609 9557

Modèle

LC

Visualisez ce poêle en 3D

FOREST LC

Thermolaqué Bordeaux

Thermolaqué Blanc

Thermolaqué noir

Inox brossé

FOREST LC
Poêle étanche

7 Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	515 x 1050 x 560	515 x 1050 x 560
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (Kg)	120	120
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence







OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

FOREST LC

Pierre Ollaire

Granit Noir

Pierre Chalvraine

Pierre Ollaire

FOREST LC Ollaire / Chalvraine

Poêle étanche

7 Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	515 x 1050 x 560	515 x 1050 x 560
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (Kg)	Ollaire 108kg/Chalvraine 76kg	Ollaire 108kg/Chalvraine 76kg
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence







OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

FOREST LC

Granit Noir

Pierre Chalvraine

Pierre Ollaire

Granit Noir

FOREST LC Granit Noir

Poêle étanche

7 Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	515 x 1050 x 560	515 x 1050 x 560
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (Kg)	92	92
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence







OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

ORCHEL

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 609 95 57

Modèle

LV

ORCHEL

FOREST
LV

Pierre de Volvic

FOREST LV
Poêle étanche

7 Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	480 x 1066 x 537
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (Kg)	201	201
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

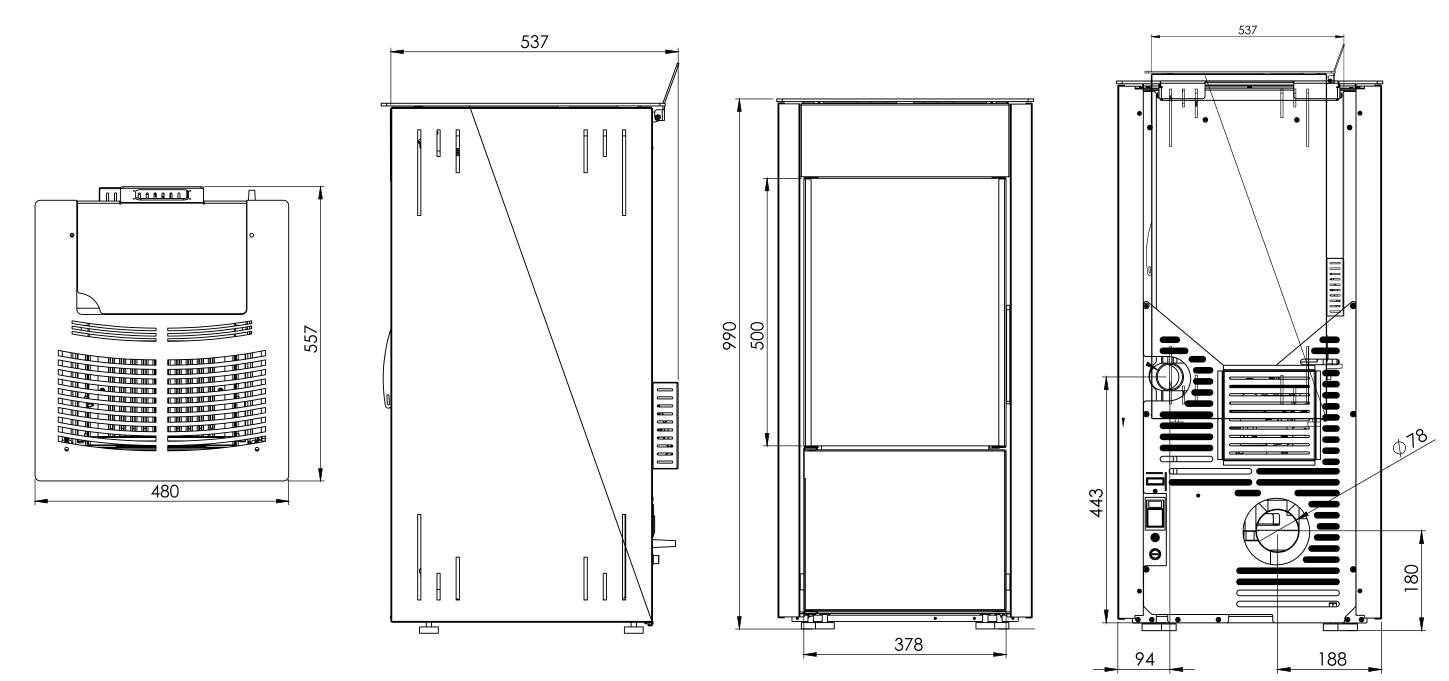

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Gamme
FOREST L-ART

Modèle
LAVE SCULPTÉE
par Thierry Courtadon

Visualisez ce poêle en vidéo

LAVE SCULPTÉE

par Thierry Courtadon

LAVE SCULPTÉE

Poêle étanche

7 — Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	480 x 1066 x 537
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (Kg)	201	201
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

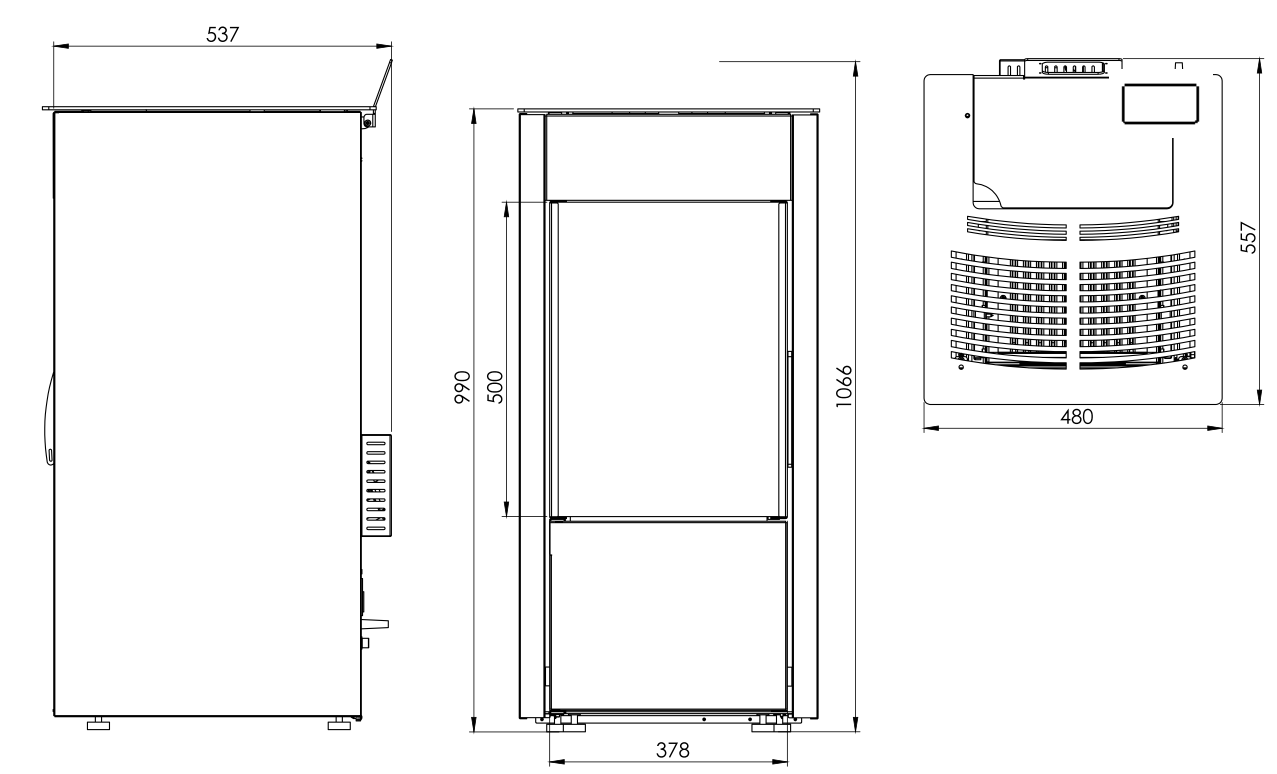

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Modèle

LAVE EMAILLÉE

par Hélène Combronde

Visualisez ce poêle en vidéo

LAVE EMAILLÉE

par Hélène Combronde

LAVE EMAILLÉE

Poêle étanche

7 Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm³)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	480 x 1066 x 537
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (Kg)	158	158
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

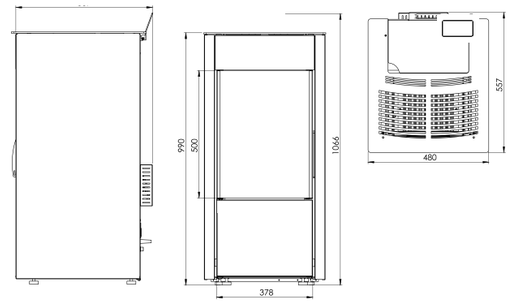

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Modèle

FONTE DE BRONZE

par François Leprince

Visualisez ce poêle en vidéo

FONTE DE BRONZE

par François Leprince

FONTE DE BRONZE
Poêle étanche

Produit éligible au 7 étoiles Flamme Verte

	65 A++	80 A+
Consommation horaire de granulés (Kg/h)	0,5 - 1,4	0,5 - 1,8
Tirage nécessaire (Pa)	10 - 12	10 - 12
Température des fumées (C°)	70 - 127	70 - 172
Volume de fumée (g/s)	4,1 - 5,4	4,1 - 7,5
Rendement moyen saisonnier ETAS (%)	95,2	91,1
Puissance nominale (kw)	2,3 - 6,5	2,3 - 8
CO Emission CO pour 13% CO2 (%)	0,011 - 0,012	0,006 - 0,011
NOx Emission NOx	75 - 95	95 - 118
OGC (g/Nm^3)	7 - 18	3 - 7
L x H x P (mm)	480 x 1066 x 537	480 x 1066 x 537
Capacité de réservoir (Kg)	17	17
Poids (Kg)	201	201
Accumulation de chaleur (option)	40 kg	40 kg
Conformité	EN14785	EN14785
Contenu poussières (13% O2)	18	17
Diamètre conduit d'aspiration d'air comburant	50 mm	50 mm
Tension d'alimentation	220 V	220 V
Absorption électrique en allumage	400 Watts	400 Watts
Combustible	Pellet	Pellet
Distance de sécurité aux matériaux inflammables (arrière/côtés)	250 mm	250 mm

AVANTAGES

- Écran tactile graphique de série
- Système de mesure de dépression connecté directement à la carte électronique
- Foyer fabriqué en acier de hautes performances
- 2 échangeurs en fonte de 6 kg chacun, pour une diffusion optimale de la chaleur
- Fonction silence

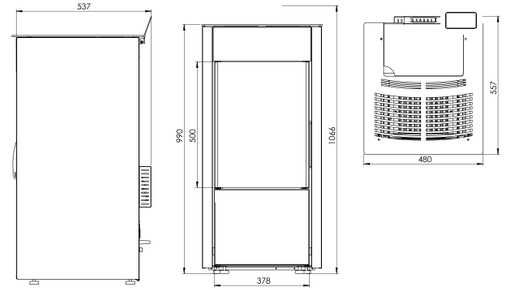

OPTIONS

- Anti-coupure d'électricité
- Smartphone
- Accumulation de chaleur
- Thermostat déporté

Les poêles à bois

LA GAMME BOIS

Fabriquée en Europe avec notre cahier des charges.

AVANTAGES DES POÊLES À BOIS

LA DÉFENSE DE L'ÉCOSYSTÈME

Chauffer au bois signifie chauffer en suivant le cycle naturel du CO_2. L'utilisation de l'énergie obtenue à partir du bois doit être considérée comme neutre du point de vue des émissions de CO_2 et ne contribue absolument pas à l'augmentation de l'effet de serre ; au contraire, pour chaque Kw/h de combustible remplacé par le bois on évite des quantités considérables d'émissions de CO_2.

ECONOMIQUE

L'utilisation de poêles à bois réduit les coûts tout en augmentant le rendement calorifique.

Découvrez l'option accumulateur de chaleur pour optimiser les performances énergétiques de votre poêle à bois et bénéficier de sa chaleur sur une plus longue durée.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME D'ACCUMULATION DE CHALEUR :

- Un temps de chauffe prolongé
- Une consommation réduite
- Des économies de combustible
- Écologique

Tous nos poêles à bois répondent aux Normes :

CE
EF13240

ECO DESIGN 2022

7
Produit équivalent au 7 étoiles Flamme Verte

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

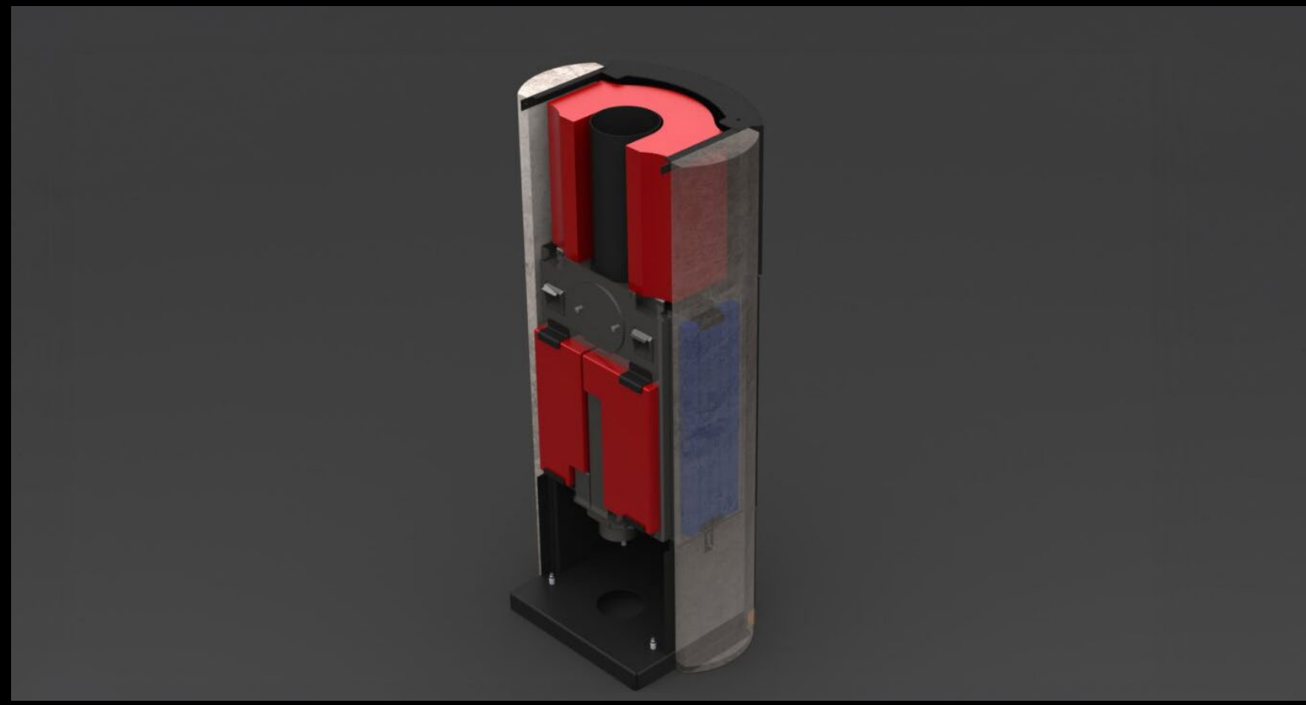

La chaleur s'accumule grâce à l'installation de béton réfractaire, que l'on place dans la rehausse supérieure du poêle. Elles ont la capacité de retenir la chaleur et de la redistribuer pendant 12 heures après l'extinction de la dernière flamme. Même lorsque votre poêle est éteint, il continue de chauffer votre maison, par exemple lorsque vous êtes au travail, pendant encore de nombreuses heures.

Modèle

MEGEVE
Acier

Modèle

MEGEVE
Chalvraine

Modèle

MEGEVE
Ollaire

Modèle

MEGEVE
Bois

MEGEVE

Bois

Pierre Chalvraine

Pierre Ollaire

Laqué noir

MEGEVE
Poêle à bois

A

Puissance nominale (kw)	5,8
Rendement moyen (%)	78
Rendement ETAS (%)	68,3
Poussières (mg/Nm³)	35
Taux CO (mg/Nm³)	460
Taux No (mg/Nm³)	110
Dimensions des bûches (cm)	33
Débit massique (g/s)	6,8
Fermeture de porte (point)	2
Sortie des fumées (ø mm)	150
Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	100
L x H x P (mm)	630 x 1340 x 500
Dimension vitre (H x L)	612 x 470 mm
Dimension foyer (H x L x P)	330 x 380 x 250 mm
Poids réfractaires foyer (kg)	21 kg
Poids Acier (kg)	120 kg
Poids Pierre (kg)	Chalvraine 199 kg - Ollaire 225 kg
Distance de sécurité (arrière/côtés)	200 / 400 mm

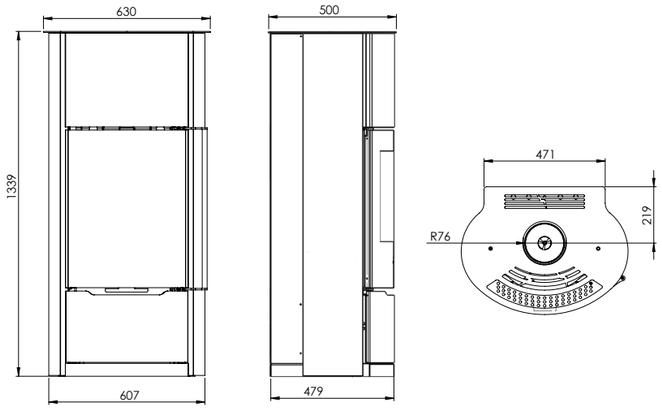

OPTIONS

- Accumulation de chaleur : Acier 120 kg / Pierre 100 kg
- Option ventilateur consomation min/max : 0-46 kW
- Option ventilateur débit : 318 m³/h

AVANTAGES

- Double revêtement acier : grande longévité grâce à sa chambre de combustion en thermobéton.
- Double paroi 3 mm + 4 mm.
- Prise d'air ambiant : le réglage de l'air comburant s'opère avec deux manettes, une pour l'air primaire et une pour l'air ambiant
- Bac de récupérateur de cendres.
- Porte fonte
- Vitre sérigraphié full-glass

Modèle

COURCHEVEL
Chalvraine

Modèle

COURCHEVEL
Ollaire

Modèle

COURCHEVEL
Volvic

Modèle

COURCHEVEL

Acier

Modèle

COURCHEVEL

Acier

avec top en pierre

(exemple : Chalvraine et Volvic)

COURCHEVEL

Pierre de Volvic

Pierre Chalvraine

Pierre Ollaire

Laqué noir

COURCHEVEL

Poêle à bois

A

Puissance nominale (kw)	5,8
Rendement moyen (%)	78
Rendement ETAS (%)	68,3
Poussières (mg/Nm³)	35
Taux CO (mg/Nm³)	460
Taux No (mg/Nm³)	110
Dimensions des bûches (cm)	33
Débit massique (g/s)	6,8
Température des fumées (°C)	211 °C
Fermeture de porte (point)	2
Sortie des fumées (ø mm)	150
Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	100
L x H x P (mm)	630 x 1100 x 530
Dimension vitre (H x L)	612 x 530 mm
Dimension foyer (H x L x P)	330 x 380 x 250 mm
Poids réfractaires foyer (kg)	21 kg
Poids Acier (kg)	Top Ollaire 131 kg - Top Acier 105 kg
Poids Pierre Ollaire (kg)	Olllaire top Ollaire 225 kg
Poids Pierre Chalvraine (kg)	Chalvraine top Chalvraine 194 kg
Distance de sécurité (arrière/côtés)	200 / 400 mm

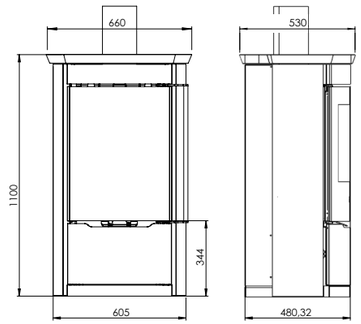



OPTIONS

- Accumulation de chaleur : Acier 58 kg / Pierre 38 kg
- Option ventilateur consomation min/max : 0-46 kW
- Option ventilateur débit : 318 m³/h

AVANTAGES

- Double revêtement acier : grande longévité grâce à sa chambre de combustion en thermobéton.
- Double paroi 3 mm + 4 mm.
- Prise d'air ambiant : le réglage de l'air comburant s'opère avec deux manettes, une pour l'air primaire et une pour l'air ambiant
- Bac de récupérateur de cendres.
- Porte fonte
- Vitre sérigraphié full-glass

FLAINE

FLAINE
Poêle à bois

A

Puissance nominale (kw)	8,75
Rendement moyen (%)	85,3
Rendement ETAS (%)	69
Poussières (mg/Nm³)	5
Taux CO (mg/Nm³)	1069
Taux No (mg/Nm³)	-
Dimensions des bûches (cm)	50
Débit massique (g/s)	-
Fermeture de porte (point)	2
Sortie des fumées (ø mm)	150
Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	80
L x H x P (mm)	700 x 1430 x 500
Dimension vitre (H x L)	564,2 x 647 mm
Dimension foyer (H x L x P)	420 x 500 x 250 mm
Poids Acier (kg)	140 kg
Distance de sécurité (arrière/côtés)	250 mm

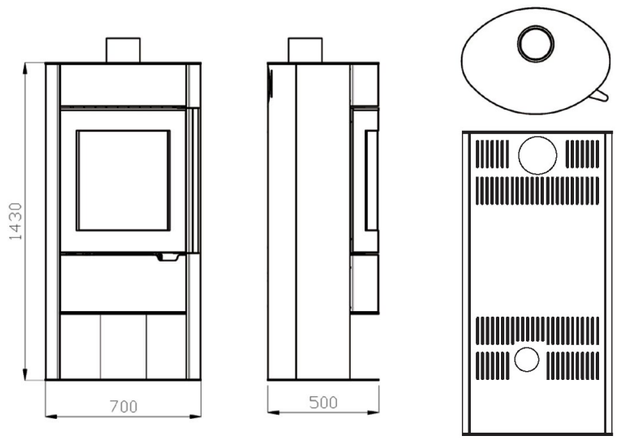

MERIBEL

MERIBEL
Poêle à bois

A

Puissance nominale (kw)	8,75
Rendement moyen (%)	85,3
Poussières (mg/Nm^3)	5
Taux CO (mg/Nm^3)	1069
Taux No (mg/Nm^3)	-
Dimensions des bûches (cm)	50
Débit massique (g/s)	-
Fermeture de porte (point)	2
Sortie des fumées (ø mm)	150
Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	80
L x H x P (mm)	700 x 1130 x 500
Dimension vitre (H x L)	564,2 x 647 mm
Dimension foyer (H x L x P)	420 x 500 x 250 mm
Poids Acier (kg)	119 kg
Distance de sécurité (arrière/côtés)	250 mm

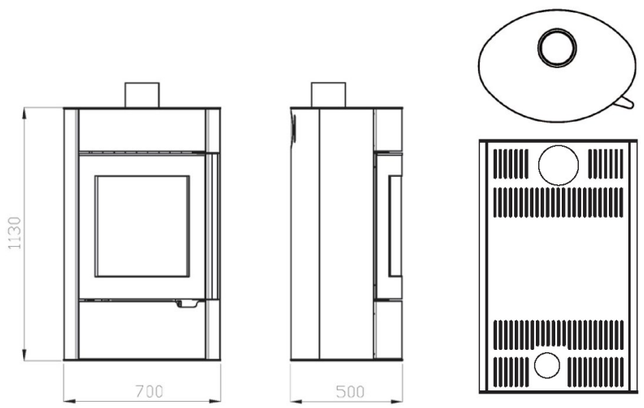

TIGNES

TIGNES
Poêle à bois

A

Puissance nominale (kw)	8,75
Rendement moyen (%)	85,3
Poussières (mg/Nm^3)	5
Taux CO (mg/Nm^3)	1069
Taux No (mg/Nm^3)	-
Dimensions des bûches (cm)	50
Débit massique (g/s)	-
Fermeture de porte (point)	2
Sortie des fumées (ø mm)	150
Conduit d'aspiration d'air comburant (ø mm)	80
L x H x P (mm)	700 x 1430 x 500
Dimension vitre (H x L)	564,2 x 647 mm
Dimension foyer (H x L x P)	420 x 500 x 250 mm
Poids Acier (kg)	145 kg
Distance de sécurité (arrière/côtés)	250 mm

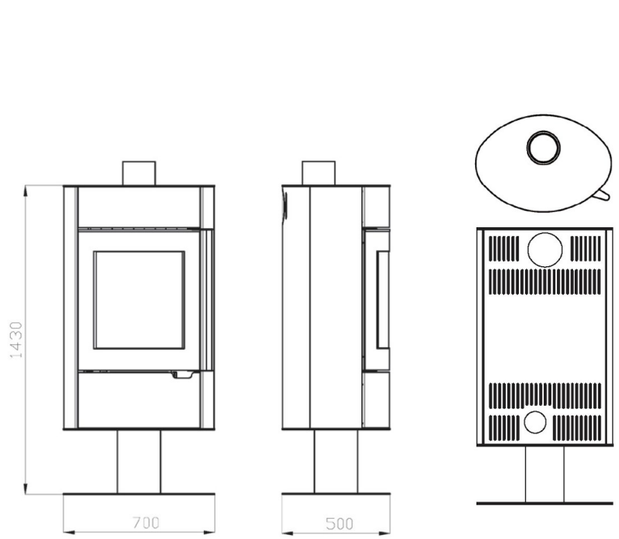

Poêle Hybride

ORCHEL

LA GAMME

Hybride

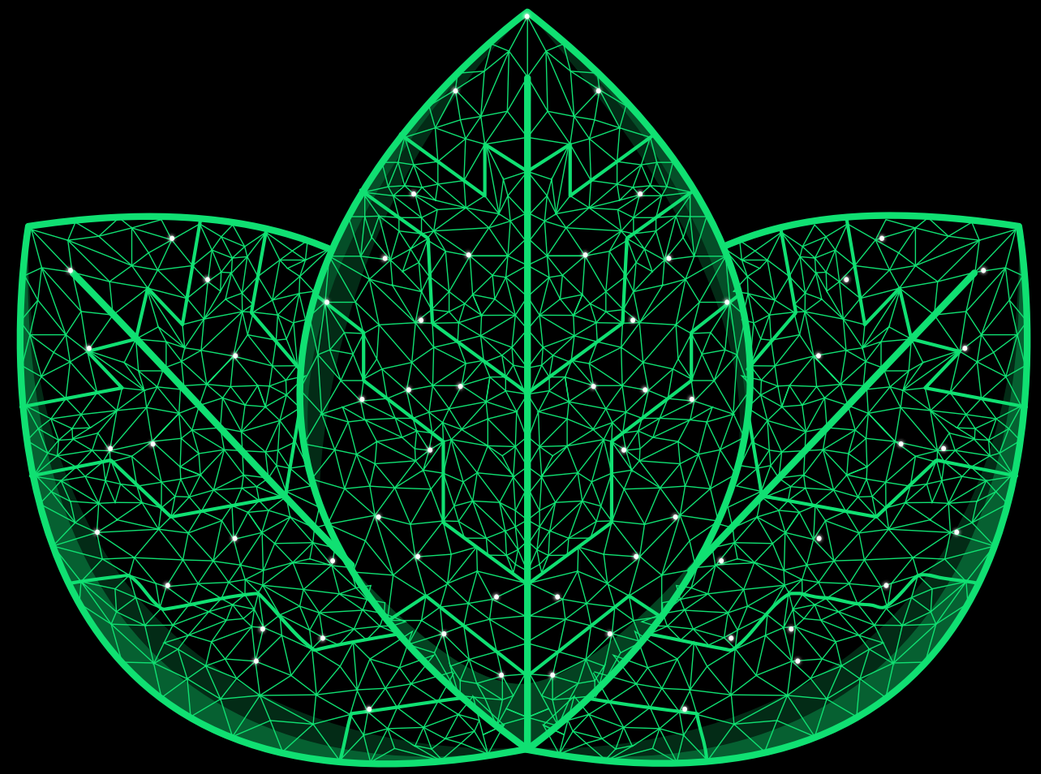

Modèle

JULIA
céramique

JULIA
céramique

Un large choix d'habillage
de poêle et mural

Thermo-laquage noir

JULIA céramique
Poêle hybride

A

	GRANULÉS	BOIS
Puissance thermique nominale	9,5 kW	15 kW
Puissance thermique réduite	3,00 kW	-
Rendement puissance nominale	91,90 %	84 %
Rendement puissance réduite	95,3 %	-
Température des fumées (nominale)	144 °C	269 °C
Température des fumées (réduite)	74,5 °C	-
CO à 13% O2 (nominale)	0,007 %	0,05 %
CO à 13% O2 (réduite)	0,016 %	-
Poussières	18,5 mg/Nm³	92,5 mg/Nm³
Nox	90,5 mg/Nm³	103,5 mg/Nm³
COV	8,0 mg/Nm³	25 mg/Nm³
Nombre de PA min - max	12- 15 Pa	12- 15 Pa
Capacité réservoir granulés	20 kg	-
Consommation granulés (nominale)	2,2 kg/h	-
Consommation granulés (réduite)	0,68 kg/h	-
Consommation bois	-	4,3 kg/h
Volume de chauffe	≈ 237 m³/h	≈ 375 m³/h
Autonomie max	de 11 à 35h	de 11 à 35h
Diamètre d'entrée d'aire	40 mm	40 mm
Diamètre de sortie de fumées	150 mm	150 mm
Ventilateur	1 x 400 m³/h	1 x 400 m³/h
Diamètre de sortie de fumées	150 mm	150 mm
Dimensions (H x L x P)	1037 x 884 x 433 mm	
Consommation électrique	150 W / 450 W	150 W / 450 W
Tension et fréquence d'alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Mode Stand-by	Oui	Oui
Combustible	Granulés	Bûches
Taille granulés	T6 x 30 mm	-
Taille bûches	-	360 mm
Poids	165 kg	165 kg

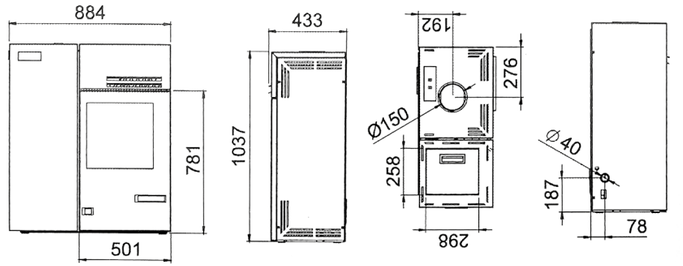

OPTIONS

- Wifi BOX : Grâce à votre téléphone contrôlez votre poêle a distance. Le tout se fait à travers une application Apple ou Android, où que vous soyez, quand vous le voulez. Cette application peut être installée sur plusieurs téléphones.

AVANTAGES

- PROGRAMMATION : En cas d'absence de plusieurs jours, grâce à l'option wifi vous pouvez programmer le démarrage du poêle à distance.
- DOUBLE SÉCURITÉ : Un poêle à granulés est bien plus confortable qu'un poêle à bois.
  Mais fonctionne avec des composants électriques et électroniques et en cas de panne de courant, le bois pourra toujours chauffer
  votre habitation.

Le premier Poêle à hydrogène

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 609 95 57

poele-flamin.fr

Flam'in

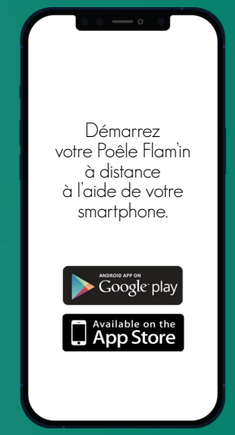

Proprement Révolutionnaire

Flam'in

Brevet EP16306559
DELAITE
Mélangeur de Gaz

Brevet ACTINOV
FR18-00670
Dispositif d'alimentation en air

Brevet FR10.00787
DELAITE
Brûleur Catalyse Ethanol

www.poele-flamin.fr

Notre poêle Flam'in en vidéo :

FLAM'IN
Poêle à hydrogène

POÊLE AU BIO-ÉTHANOL · BASSE TENSION · SECURITÉ CO2 · BASSE CONSOMMATION · CHAUFFAGE RAPIDE · PUISSANCE 10KW

- Installation sans conduit de fumée
- Rendement 100%
- Ultra silencieux
- Puissance 8/10 KW
- Consommation de 0,9 à 1 L/h sans programmation thermostatée
- Fonctionnement basse tension 24 V
- Sécurité CO_2
- Air pulsé par ventilateur tangentiel
- Régulation électronique avec écran tactile (de série), commandes par smartphone (en option)
- Programmation journalière, hebdomadaire et fin de semaine
- Alimentation sans transvasement par bidon de 20 L
- Allumage automatique
- Foyer inox, corps de chauffe acier Corten

Thermo-laquage noir

Thermo-laquage blanc

Thermo-laquage rouge

Inox brossé

Autres couleurs
RAL sur demande

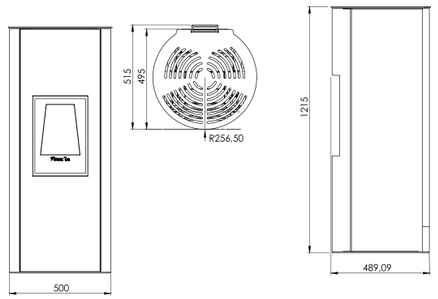

OPTIONS

VISION

Nous vivons une révolution énergétique comparable par son ampleur et son irréversibilité à la révolution digitale. Les énergies renouvelables ; propres et de proximité, ne seront plus l'option mais l'obligation.

Dans ce nouveau contexte, rénovation énergétique de l'habitat et biomasse tiendront les rôles principaux, engendrant une relocalisation accrue des savoirs, des fabrications et des compétences.

Le chauffage biomasse délivre une solution pérenne, propre, locale et pourvoyeuse d'emplois de proximité. Il se montre efficace grâce à la qualité des appareils produits actuellement et contribue à la préservation de l'environnement.

L'habitat moderne ou rénové, peu énergivore, favorise l'équipement en appareils de chauffage aux performances adaptées à cette nouvelle donne, permettant en outre de participer à l'esthétique d'une pièce à vivre.

Le chauffage individuel se montre infiniment plus économique que la construction d'une centrale avec son réseau de distribution, et procure une autonomie sécurisante ainsi qu'un confort visuel appréciable. Le dioxyde de carbone produit lors de la combustion est réutilisé par les végétaux pour leur croissance, nous plaçant ainsi dans un cercle vertueux.

Les appareils automatisés comme ceux brûlant granulés, bûches, copeaux de bois ou bioéthanol, permettent, dès aujourd'hui, d'obtenir un confort d'utilisation tout aussi compétitif que les modes de chauffage à énergie fossile ou électrique, la contribution à la préservation et la défense de notre environnement en plus !

MISSION

ORCHEL s'est engagé avec détermination depuis plus de trente ans pour le développement du chauffage biomasse.

Notre mission est de favoriser l'accès pour le plus grand nombre à des solutions choisies, pleinement et durablement satisfaisantes de chauffage responsable, compétitif et écologique.

Pour cela ORCHEL conçoit, réalise et développe des gammes d'appareils efficaces, performants, durables, silencieux et esthétiques.

ORCHEL souhaite ainsi apporter à chacun de ses utilisateurs le double plaisir du confort d'une consommation propre et maîtrisée et celui de la beauté visuelle et créative de ses appareils.

Nous privilégions la qualité à la quantité en mettant toute notre énergie pour obtenir la satisfaction totale et durable de chaque détenteur d'un appareil développé par Orchel, ce qui comprend bien entendu le suivi technique après vente de nos produits.

VALEURS

PROXIMITÉ

Avec les préoccupations clefs de l'environnement.

Avec tous les collaborateurs , le réseau de distribution et la satisfaction du client final.

Une entreprise Française créant des emplois locaux.

SENSIBILITÉ

A la qualité de l'environnement et aux comportements éthiques.

Aux solutions pérennes.

A l'esthétique et à la robustesse.

EXACTITUDE

Des performances annoncées et mesurées.

Des normes de fabrication et des informations délivrées par les marques du groupe.

Du processus de fabrication de chaque produit.

ESPRIT D'ÉQUIPE

Participation de tous et mobilisation de tous pour le projet d'entreprise.

Solidarité de tous les acteurs de groupe pour une qualité totale de la conception à la mise en service.

Mobilisation de tous et de chacun sur des objectifs partagés d'une entreprise à taille humaine.

TENACITÉ

Dans le rapport et le suivi commercial.

Dans le rapport aux fournisseurs, aux distributeurs et aux clients.

Dans les engagements et dans le respect de la parole donnée.

Nos revendeurs

Retrouvez le magasin le plus près de chez vous

sur notre site internet :

À VOS CÔTÉS DEPUIS PLUS DE 30 ANS

ORCHEL

VOTRE MAGASIN !

Tampon du distributeur

Orchel met en œuvre un programme de développement continu de ses produits et se réserve donc le droit de modifier ou de corriger leurs spécifications sans préavis. Toutes les informations contenues dans cette publication sont données en toute bonne foi et sont considérées comme correctes au moment de la publication. Toutefois, aucune responsabilité ne saurait être assumée quant à d'éventuelles erreurs, omissions ou hypothèses incorrectes.

www.ORCHEL.fr

ORCHEL

Siège et dépôt :
60 Avenue de Thiers • 03270 Saint-Yorre

Dépôt :
50 Z.A. Le Crozet • 42360 Panissières

Par téléphone
04 70 98 59 60

Par fax
04 70 98 95 42

En ligne
www.orchel.fr